
# DM 309 / DM 309 L

**FORM UND FUNKTION** 



olivetti



Olivetti stellt seine professionellen 9-Nadeldrucker der 309er Serie vor. Die 309er Serie vereinigt außergewöhnliche technische Merkmale in renomiertem Olivetti-Stil mit zwei Druckern der oberen Spitzenklasse.

### EINSATZGEBIET

Der DM 309 und die breite Ausführung DM 309L sind speziell entwickelt worden, um allen Anforderungen des heutigen Büroalltags gerecht zu werden. Sie sind geeignet, mittleres Druckaufkommen mit hohen Arbeitsspitzen zu bewältigen, kombiniert mit einer hohen Flexibilität.

### LEISTUNGSMERKMALE

Olivetti weiß, daß in vielen professionellen Umgebungen qualitativ hochwertige Dokumente in einer sehr kurzen Zeit benötigt werden. Die 309er Serie erfüllt diese Anforderungen durch Bereitstellung von drei verschiedenen Druckgeschwindigkeiten: Entwurfsqualität (HSD), Datendruckqualität (Draft) und Schönschrift (NLQ). Hohe Produktivität wird durch maximale Druckkopf- und Papiertransportgeschwindigkeit erreicht. Die 309er Serie benutzt eine Einwegfarbbandkassette mit gleichmäßig getränktem Endlosband.

## PAPIERTRANSPORT

Die 309er Serie besticht durch das Vorhandensein einer großen Anzahl unterschiedlicher Vorteile:


- integrierter Schubtraktor
- Parkposition für Endlospapier
- Sichtbarmachen der letzten Druckzeile
- Abreißfunktion für Endlospapier
- zusätzlicher Zugtraktor für dicke Formularsätze

# KOMPATIBILITÄT

Die 309er Serie ist zu den wichtigsten Industriestandards kompatibel.

# BEDIENERFREUNDLICH

Das Bedienfeld wurde komplett neu entwickelt nach dem Prinzip einer großen, klaren Konsole, die einfach zu lesen und leicht zu bedienen ist. Das Druckgeräusch kann durch Tastendruck weiter reduziert werden (»Quiet Mode«).

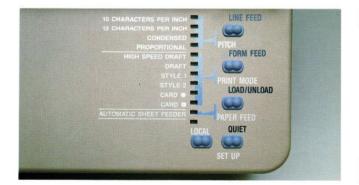

TECHNISCHE DATEN	
SCHREIBELEMENT 9-Nadelschreibkopf, ausgelegt für 200 Millionen Zeichen.	SCHNITTSTELLEN  STANDARD: Parallel Centronics OPTION: Serielle RS 232-C
DRUCKGESCHWINDIGKEIT  Bei 10 Zeichen/Zoll:  300 Zeichen/Sek. in Entwurfsqualität (HSD)  240 Zeichen/Sek. in Datendruckqualität (DRAFT)  55 Zeichen/Sek. in Schönschrift (NLQ)  DRUCKRICHTUNG  Uni- oder Bidirektional mit Druck-	PAPIERFÜHRUNGEN STANDARD:  Sthubtraktor für Endlospapier (1+3)  manueller Einzelblatteinzug (1 + 3)  Parkfunktion für Endlospapier OPTION:  Zugtraktor für Endlospapier (1 + 4)  Einzelblatteinzug, 1. Schacht  Einzelblatteinzug, 2. Schacht
wegoptimierung Unidirektional im Graphik-Mode ZEICHEN-UND ZEILENABSTAND HORIZONTAL: Doppelte Schriftweite: 5; 6; 8,6 Zeichen/Zoll IBM: 10; 12; 17,1 Zeichen/Zoll und PS Epson: 10; 12; 17,1; 20 Zeichen/Zoll und PS Olivetti Stand. 12/14: 10; 12;	WEITERE MERKMALE STANDARD:  DATASCOPE: Ermöglicht den Ausdruck der über die Schnittstelle empfangenen Daten in hexadezima- ler Form.  INTERNER SPEICHER: 8 KB RAM  DOWN LINE LOADING (ermög- licht Speicherung von bis zu 255 selbsterstellten Zeichen)
16,6 Zeichen/Zoll VERTIKAL: □ 1/6", 1/8", 5 mm □ n/72", n/216" programmierbar ZEILENLÄNGE	BETRIEBSBEDINGUNGEN  ☐ Temperatur: 15° bis 35° C  ☐ Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85%
Bei 10 Zeichen/Zoll:  □ DM 309: 80 Zeichen  □ DM 309L: 136 Zeichen  DRUCKATTRIBUTE	GERÄUSCHPEGEL  ☐ Im Standarddruck: 55 dB(A)  ☐ Mit reduzierter Geschwindigkeit: 52 dB(A)
☐ Engschrift ☐ Hochstellen ☐ Fettdruck ☐ Tiefstellen ☐ Doppeldruck ☐ Doppelt Hoch ☐ Unterstreichen ☐ Doppelt Breit ☐ Durchstreichen Alle Drucksttribute können innerhalb einer Zeile beliebig gemischt werden.	ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE  Spannungsversorgung: 110, 115, 120, 220, 240 V  Frequenz: 50 – 60 Hz Leistungsaufnahme: 80 W
DRUCKARTEN  □ Entwurfsqualität (HSD)  □ Datendruckqualität (Draft)  □ Schönschrift (LQ)  SCHRIFTARTEN  IBM Emulation:  □ Letter  □ Letter II  EPSON Emulation:  □ Roman  □ Sans Scrif	ABMESSUNGEN UND GEWICHT DM 309:  Höhe: 110 mm Breite: 430 mm Tiefe: 378 mm Gewicht: 9,5 kg DM 309L: Höhe: 110 mm Breite: 605 mm Tiefe: 378 mm
GRAPHISCHE AUFLÖSUNG  ☐ Horizontal: 60, 72, 80, 90, 120, 144, 240 Punkte pro Zoll  ☐ Vertikal: 72 Punkte pro Zoll  HARDWARE-KOMPATIBILITÄT  ☐ Olivetti PC's  ☐ IBM PC's und Kompatible  ☐ Olivetti Systeme L1, CPS 32,	☐ Gewicht: 12 kg  ZUBEHÖR  ☐ FLEXICART, Kassette mit Nylonband, 3 Mio. Zeichen (80478 X)
TCV 370, LSX 3000 SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT Diese Drucker unterstützen die bekann- testen Applikationen nach dem Indu- strie-Standard.	
EMULATIONEN STANDARD:  I BM Proprinter II OPTIONEN:  Epson FX 850/1050  Olivetti Stand. 12/14	
CEE Europäischer Zeichensatz CODE PAGE Zeichensatz Hebräischer Zeichensatz Griechischer Zeichensatz Türkischer Zeichensatz	WARENZEICHEN Centronics ist ein eingetragenes Warenzeichen von Centronics Data. EPSON ist ein eingetragenes Warenzeichen von Epson America Inc.

chen von Epson America Inc. IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen von International Business Machines

OLIVETTI OFFICE

6000 Frankfurt/M.

Die optionalen Emulationen und

Zeichensätze sind als Steckkarten

erhältlich.