DRUCKER

DM 324/DM 324L

VIELSEITIG, SCHNELL, PERFEKT



olivetti



Die Olivetti-Drucker DM 324 und DM 324L sind 24-Nadeldrucker mit einer Druckbreite von 80 bzw. 136 Zeichen pro Zeile. Ihre hohe Fertigungsqualität, Leistung und technische Ausstattung lassen sie zu Referenzdruckern im Druckermarkt werden.

FLEXIBLE DRUCKER

Die DM 324/324L sind für mittleres Druckaufkommen entwickelt worden (bis zu ca. 80 Seiten/Tag). Ausstattung und Einsatzmöglichkeiten machen sie zu idealen Druckern im Text-, Kalkulations- und Graphikbereich.

GESCHWINDIGKEIT

Schnelligkeit und Qualität sind wichtige Aspekte im heutigen Geschäftsleben. Die DM 324/324L mit ihrer hohen Druckqualität und einer Geschwindigkeit von 80 Zeichen/Sek. unterstützen Sie hierbei professionell.

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Mit einer Geschwindigkeit von 300 Zeichen/Sek. in Entwurfsqualität gehören sie zu den Schnellsten in ihrer Druckerklasse. Die hohe Druckqualität wird durch die mitlaufende Farbbandkassette am Schreibkopf mit einem besonders gleichmäßig getränkten Gewebeband garantiert.

"INTELLIGENTER" PAPIERTRANSPORT

Die DM 324/324L eliminieren Papiertransportprobleme. Der Standard-Schubtraktor hat "intelligente" Funktionen, erweiterbar durch einen zusätzlichen Zugtraktor.

ROBUSTER UND ZUVERLÄSSIGER DRUCKKOPF


Die DM 324/324L haben einen 24-Nadeldruckkopf mit zwei versetzt zueinander stehenden Nadelreihen. Zwei wichtige Merkmale heben ihn von Mitbewerbern ab: äußerst robuste und speziell geformte Nadeln und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

GROSSE AUSWAHL AN FONT-STECKKARTEN

Die DM 324/324L verfügen über zwei Steckplätze für Font- und Emulationskarten. 18 unterschiedliche Fonts stehen in der IBM und EPSON Emulation zur Auswahl.

ELEGANTES UND FUNKTIONELLES DESIGN

Die DM 324/324L haben ein klares Erscheinungsbild mit einem durchdachten Design. Sie bieten Stil, Bedienungsfreundlichkeit und Funktionalität.

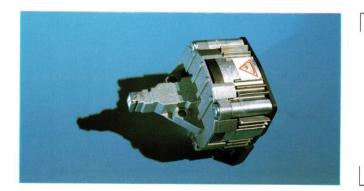

TECHNISCHE DATEN DRUCKMETHODE Auf Steckkarten: ☐ Epson LQ 2550 ☐ Olivetti STD 12/14/15/31 SCHREIBELEMENT SCHNITTSTELLEN STANDARD:

□ Parallel Centronics

OPTION: DRUCKGESCHWINDIGKEIT Bei 10 Zeichen/Zoll: ☐ 300 Zeichen/Sek. in Entwurfsqualität Serielle RS 232-C / RS 422 240 Zeichen/Sek, in PAPIERFÜHRUNGEN Datendruckqualität (DRAFT) STANDARD: 80 Zeichen/Sek. in Schönschrift (LQ) Integrierter Schubtraktor Einzelblatteinzug Abreißfunktion: selektierbar nach DRUCKRICHTUNG Bidirektional mit Druckwegoptimierung. letzter Druckzeile oder Perforation (Endlospapier)
Parkfunktion für Endlospapier ZEILENLÄNGE Bei 10 Zeichen/Zoll:

DM 324: 80 Zeichen

DM 324L: 136 Zeichen OPTION: Zugtfaktor autom. Einzelblatteinzug, 1. Schacht autom. Einzelblatteinzug, 2. Schacht DRUCKATTRIBUTE Engschrift Durchstreichen PAPIERVERARBEITUNG Doppelt Hoch Doppelt Breit Fettdruck □ Einzelblätter, 1 Original + 3 Kopien
 □ Endlospapier, 1 Original + 3 Kopien
 □ Endlospapier, 1 Original + 4 Kopien Hochstellen Tiefstellen Kursiy Doppeldruck (nur in Epsonmit Zugtraktor Unterstreichen Emulation) BESONDERHEITEN STANDARD: Entwurfsqualität (HSD) Datendruckqualität (Draft) DATASCOPE: Ermöglicht den Ausdruck der über die Schnittstelle empfangenen Daten in hexadezimaler ☐ Schönschrift (LQ) SCHRIFTARTEN ☐ INTERNER SPEICHER: 8 KB RAM OPTION: STANDARD: Courier 10; 17,1 und PS Prestige Elite 12 Farboption Speichersteckkarte: 32 KB RAM für DOWN LINE LOADING (ermöglicht Speicherung von selbster-stellten Font-Steckkarten: Courier 10; 12; 17,1 und PS Zeichen) Courier 12 OCR-A, OCR-B BETRIEBSBEDINGUNGEN Artisan 10 Letter Gothic 12 Temperatur: 10° bis 35° Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85% Script 10 Orator 10 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE Title PS Spanungsversorgung: 115 - 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Boldface PS Boldface PS (kursiv) Leistungsaufnahme: 110 W Gothic 17 EPSON: ABMESSUNGEN UND GEWICHTE STANDARD: - Roman 10, 12, 15, PS DM 324: Höhe: 110 mm Breite: 430 mm - San Serif 10, 12, 15, PS Font-Steckkarten: Tiefe: 378 mm Prestige 10, 12, 15, PS Courier 10, 12, 15, PS Gewicht: 9,5 kg DM 324L: Script 10, 12, 15, PS OCR-A 10 Höhe: 110 mm Breite: 605 mm Tiefe: 378 mm - OCR-B 10 - ORATOR 10, 12, 15 Gewicht: 12 kg GRAPHISCHE AUFLÖSUNG

☐ Horizontal: 60, 72, 80, 90, 120, 180, ZUBEHÖR ☐ FLEXICART, Nylonbandkassette, 240, 360 Punkte pro Zoll 3 Mio. Zeichen Lebensdauer (80478 X)

☐ FLEXICART multistrike, Multistrike-Vertikal: 90, 180, 360 Punkte pro Zoll Karbonband-Kassette, Lebensdauer: 280.000 Zeichen, 150.000 Zeichen in HARDWARE-KOMPATIBILITÄT Olivetti PC's Schönschrift (80939 D) FLEXICART 4-Farben-

IBM PC's

Industriestandard PC's Olivetti Systeme L1, LSX MOS und X/OS, TCV 370, ETV

SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT

Diese Drucker unterstützen die bekanntesten Applikationen nach dem Industrie-Standard.

EMULATIONEN

STANDARD:

IBM 4207 (Proprinter X 24) und 4208 (Proprinter XL 24)

☐ Olivetti Standard Code

WARENZEICHEN

Centronics ist ein eingetragenes Warenzeichen von Centronics Data. Waterbettell von Ceitifolies Data. EPSON ist ein eingetragenes Warenzeichen von Epson America Inc. IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen von International Business Machines Corp.

Nylonbandkassette, Lebensdauer: 800.000 Zeichen pro Farbe (80938 B)

STEINER COMPUTER AG

6285 Hitzkirch, Industriestrasse 2 Telefon 041-85 01 85 Telefax 041-853885

olivetti NOVELL NetWare

OLIVETTI OFFICE

6000 Frankfurt/M.