DRUCKER

PG 306

DER INTELLIGENTE LASERDRUCKER

olivetti

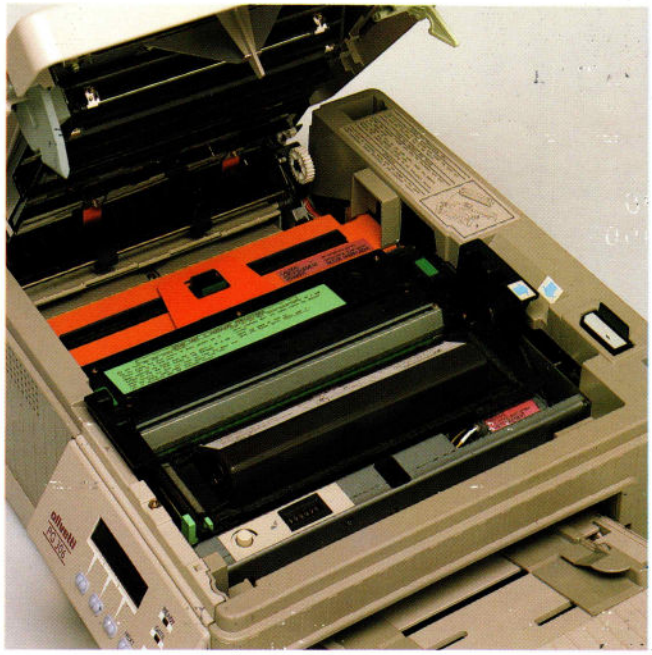

Der PG 306 ist ein qualitativ hoch stehender und besonders wirtschaftlicher Laser-Drucker mit elektro-photografischer Technologie und Halbleiter-Laserstrahl-Abtastung. Das Basismodell kann durch umfangreiche Optionen zu einem vielseitigen und leistungsstarken System entsprechend Ihren Anforderungen ausgebaut werden.

FONTS

Im Drucker sind 8 Fonts resident gespeichert. Für weitere Anforderungen stehen eine große Auswahl zusätzlicher Hard- oder Softfonts auf Steckkarten oder Disketten zur Verfügung.

SPEICHERERWEITERUNGEN

Wenn größere Grafik- oder Datenspeicherkapazitäten erforderlich werden, stehen 3 verschiedene RAM-Erweiterungen zur Verfügung.

DESKTOP PUBLISHING

Beim Arbeiten im DTP-Bereich mit der optionalen PostScript-Erweiterung stehen die anderen Emulationen ebenfalls für das Arbeiten mit traditioneller Software zur Verfügung. Dies bedeutet, daß frühere Investitionen gesichert sind.

SOFT-FORMULARE

Mit entsprechenden Formularprogrammen können selbsterstellte Formulare bzw. Briefköpfe in einer Speichersteckkarte abgespeichert und zusammen mit den Druckdaten ausgegeben werden.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT

Der PG 306 ist bedienerfreundlich entwickelt worden. Die neue Konsole mit 32-stelligem Display und Soft-Tasten machen ihn zu einem angenehm leicht zu bedienenden Gerät.

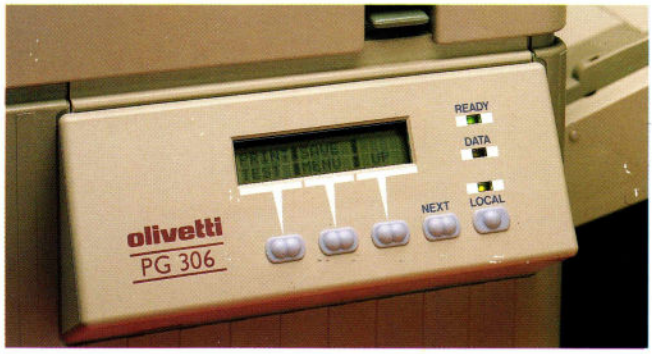

TECHNISCHE DATEN

DRUCKGESCHWINDIGKEIT
6 Seiten/Minute (A4, B5 und Letter-Format automatisch aus der Papierkassette.

ERSTE DRUCKAUSGABE
nach 20 Sekunden.

DRUCKAUSRICHTUNG
Hochformat (portrait)
Querformat (landscape).

GRAPHISCHE AUFLÖSUNG
75, 100, 150, 300 Punkte pro Zoll.

SCHRIFTARTEN
Die 8 residenten Fonts sind:
STANDARD:
☐ COURIER:
- normal (Hoch- und Querformat)
- fett (Hoch- und Querformat)
- kursiv (Hoch- und Querformat)
☐ LINE PRINTER:
- normal (Hoch- und Querformat)

32 Zeichensätz sind verfügbar.
Als Option steht eine große Auswahl an Schriftarten zur Verfügung, die als Font-Steckkarten (zwei gleichzeitig benutzbar) oder als Soft Font auf Diskette einsetzbar sind.

SPEICHERERWEITERUNG
Speichererweiterungen von 1, 2 und 4 MB RAM sind möglich. Die seriellen Schnittstellen RS 232 und RS 422 sind standardmäßig auf der Speicherplatte vorhanden.

SOFTWARE-UNTERSTÜTZUNG
Der PG 306 kann den Inhalt optionaler RAM- oder ROM-Steckkarten mit Logos oder Formularen ausdrucken. Die RAM-Steckkarte ist batteriegepuffert und behält auch nach dem Ausschalten des Druckers oder nach der Entnahme aus dem Drucker ihre Daten. Ihr Inhalt kann am Drucker oder mit spezieller Software, wie JETFORM oder IPRINT bearbeitet werden. Bis zu 32 Logos oder Formulare können einzeln oder in Verbindung miteinander abgerufen werden.

HARDWARE-KOMPATIBILITÄT
☐ Olivetti PC's
☐ IBM PC's
☐ Industriestandard PC's
☐ Olivetti LSX 3000 X/OS, 3B2 Systeme

SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT
Dieser Drucker unterstützt die bekanntesten Applikationen nach dem Industrie-Standard (mehr als 600 verschiedene Software-Pakete).
Einige Beispiele sind:
☐ OLITEXT Plus
☐ MultiMate Advantage
☐ AutoCad
☐ dBase III
☐ IPRINT
☐ Havard
☐ GEM
☐ PageMaker
☐ JETFORM

EMULATIONEN
☐ STANDARD: HP LaserJet Serie II (kompatibel zu HP LaserJet Plus - PCL 4 Funktions-Code)
☐ OPTION: IBM Proprinter 4201/2, PostScript

SCHNITTSTELLEN
☐ STANDARD: Parallel Centronics
☐ OPTION: Serial RS 232-C / RS 422

PAPIERHANDHABUNG
PAPEREINZUG: AUTOMATISCH
Vier verschiedene Papiergrößen können benutzt werden:
☐ A4 (210 x 297 mm)
☐ Letter (216 x 279 mm)
☐ Legal (216 x 356 mm)
☐ B5 (182 x 257 mm)
PAPIEREINZUG: MANUELL
☐ max: 216 x 356 mm
min: 82 x 127 mm

PAPIERAUSGABE:
☐ Druckseite unten: 150 Blatt (face down)
☐ Druckseite oben: 150 Blatt (face up) mit optionaler Kassette.

BESONDERHEITEN
STANDARD:
☐ INTERNER SPEICHER: 512 K-Byte
OPTION:
☐ POSTSCRIPT-PLATTE - Macht den PG 306 PostScript-kompatible inklusive 13 residenten Fonts, plus 22 Fonts auf Diskette für DLL. Gesamtspeicher 2,5 MB
☐ POSTSCRIPT FONT-STECKKARTE: Beinhaltet 22 PostScript-Schriftarten.

LEBENSDAUER
300.000 Seiten (5 Jahre bei 5.000 Seiten pro Monat)

WARTUNG
Nach 100.000 Seiten.

BETRIEBSBEDINGUNGEN
☐ Temperatur: 10° bis 35° C
☐ Relative Luftfeuchtigkeit: 20% bis 80%

GERÄUSCHPEGEL
☐ Betriebsbereitschaft: <35 dB(A)
☐ Betrieb: <52 dB(A)

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE
☐ Spannungsversorgung: 115 - 220 - 240 V
☐ Frequenz: 50 - 60 Hz
☐ Leistungsaufnahme:
- Betriebsbereitschaft: 100 W
- Beim Drucken: 600 W

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
☐ Höhe: 210 mm
☐ Breite: 410 mm
☐ Tiefe: 390 mm
☐ Gewicht: 16 kg

ZUBEHÖR
☐ 2 Toner-Kassetten, a 1500 Seiten, (82376 U)
☐ Photoleiter-Trommel, 10.000 Seiten, (82377 W)
☐ Papierablage, (face up)
☐ Font-Steckkarte mit 22 PostScript-Fonts (80479 Z)
☐ Font-Steckkarten: "D" Prestige (80480 U), Prestige Plus (80481 M), "N" Gothic (80482 P), "F" Tms (80483 R), "Z" Helv/Tms (80484 T), "X" Barcode (80485 V), K-Math Times Roman (80529 V), 1-Courier (80526 E), 2-Helvetica (80528 T), 3-Times-Roman (80527 G), 4-Lotica (80530 F)
☐ Soft-Font: "DA" Presentation Letter Gothic (80486 X)
☐ RAM-Steckkarte (80488 L)

WARENZEICHEN
AutoCAD ist ein eingetragenes Warenzeichen von Autodesk Inc.
Centronics ist ein eingetragenes Warenzeichen von Centronics Data
GEM ist ein eingetragenes Warenzeichen von Digital Research Inc.
Havard ist ein eingetragenes Warenzeichen von Software Publishing Corp.
HP ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hewlett Packard Co.
IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen von International Business Machines Corp.
IPRINT und JETFORM ist ein eingetragenes Warenzeichen von INDIGO Software Ltd.
MultiMate Advantage und dBase sind ist ein eingetragene Warenzeichen von Ashton-Tate.
OLITEXT Plus ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ing. C. Olivetti & C. S.p.A.
PageMaker ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aldus Co.

olivetti
6000 Frankfurt/M.

Dr.-Nr. 00/146/PG/5.90 Änderungen vorbehalten.