LASERDRUCKER

# PG 308

## ... kein Problem

https://olivrea.de

olivetti

# PG 308

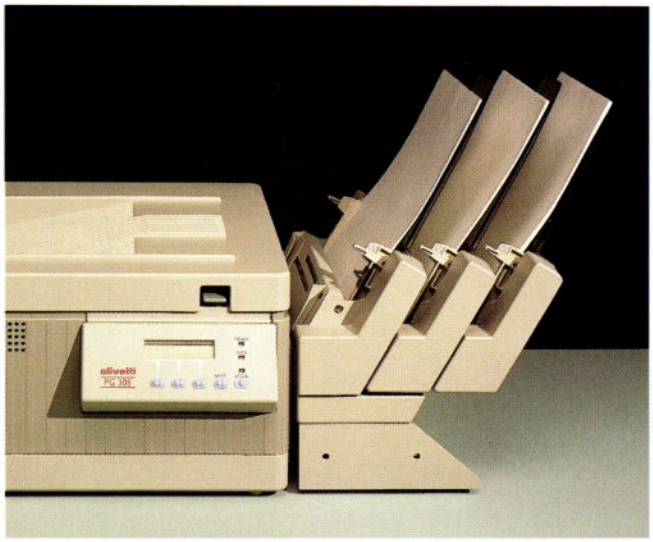


**Der PG 308 ist ein qualitativ hochwertiger Laserdrucker mit elektro-fotografischer Technologie und Halbleiter-Laserstrahl-Abtastung. Schon das Basismodell bietet ein breites Spektrum von leistungsstarken Funktionen — so u.a. eine Druckgeschwindigkeit von acht Seiten pro Minute. Um anspruchsvollsten Anforderungen gerecht zu werden, läßt sich der Drucker darüber hinaus durch eine Reihe von Optionen aufrüsten, die sämtlich mühelos vom Benutzer selbst installiert werden können.**

## FONTS

Sollten die 24 residenten Fonts für Ihren Bedarf nicht ausreichen — ...kein Problem. In Form von Steckkarten oder auf Disketten stehen zusätzliche Hard- oder Softfonts zur Verfügung.

## SPEICHERERWEITERUNG

Wird größerer Speicherplatz für grafische oder Datenbank-Anwendungen benötigt — ...kein Problem. Sie rüsten den PG 308 einfach mit einer der Speichererweiterungs-Optionen auf.

## KOMPATIBILITÄT

Wollen Sie andere Emulationen benutzen — ...kein Problem. Voll kompatibel, kann der PG 308 für besonders anspruchsvolle Anwendungen mit einer PostScript-Erweiterung ausgerüstet werden. Und weil der Drucker mit anderen Emulationen kompatibel ist, können auch herkömmliche Software-Packete eingesetzt werden — eine Sicherung früherer Investitionen.

## FORMULARE

Müssen Sie Standardbriefe oder Formulare drucken — ...kein Problem. Ihr persönliches Briefpapier oder Ihre selbstentwickelten Formulare lassen sich in der batterie-gepufferten RAM-Steckkarte speichern, um sie bei Bedarf abzurufen. Darüber hinaus verfügt der PG 308 über eine Reihe speicherresidenter Standardformulare.

## ERGONOMIE

Hatten Sie bisher Zweifel an Laserdruckern — ...kein Problem mehr. Mit dem PG 308 wird die bislang komplizierte Laser-Technologie leicht verstehbar und benutzerfreundlich. Die Konsole mit 32-stelligem Display und Soft-Tasten wurde mit Blick auf die Interessen des Benutzers entwickelt. Der PG 308 ist Ihr idealer Partner beim Druck.

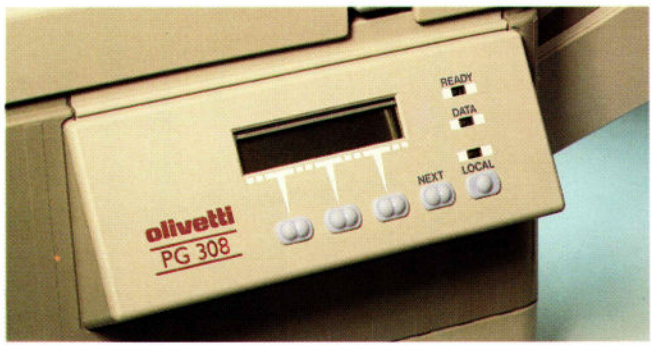


# TECHNISCHE DATEN

DRUCKERTYP
☐ Laser

DRUCKGESCHWINDIGKEIT
☐ 8 Seiten/Minute

ERSTE DRUCKAUSGABE
☐ nach 20 Sekunden

STANDARD SPEICHER
☐ 512 KB

OPTIONALE SPEICHERERWEITERUNGEN
☐ Speichererweiterungen um 1, 2 und 4 MB RAM sind möglich. Die serielle Schnittstelle RS 232 und RS 422 sind standardmäßig auf den Speicherplatten vorhanden.

FONTS
☐ 24 residente Fonts in Hoch- und Querformat:
- Courier 10 Punkt, normal, Fett, Kursiv
- Courier 12 Punkt, normal, Fett, Kursiv
- Dutch (TmsRmn) 8 Punkt, normal
- Dutch (TmsRmn) 10 Punkt, normal, Fett, Kursiv
- Swiss (Helv) 14,4 Punkt, Fett
- Line printer 8,5 Punkt, normal

☐ 32 Zeichensätze sind verfügbar. Optional steht eine große Auswahl an Font-Steckkarten (es können zwei gleichzeitig benutzt werden) und Disketten mit Softfonts zur Verfügung.

GRAPHISCHE AUFLÖSUNG
☐ 75, 100, 150, 300 Punkte/Zoll

SOFTWARE-UNTERSTÜTZUNG
☐ Der PG 308 kann den Inhalt optionaler RAM- oder ROM-Steckkarten mit Logos oder Formularen ausdrucken. Die RAM-Steckkarte ist batteriegepuffert und behält auch nach dem Ausschalten des Druckers oder nach der Entnahme aus dem Drucker ihre Daten. Ihr Inhalt kann durch den Bediener am Drucker oder mit spezieller Software, wie JETFORM oder SUPERFORM bearbeitet werden. Bis zu 32 Logos oder Formulare können einzeln oder in Verbindung miteinander abgefufen werden.

HARDWARE-KOMPATIBILITÄT
☐ MS-DOS, OS/2 und UNIX kompatible PC's

SOFTWARE-KOMPATIBILITÄT
☐ Dieser Drucker unterstützt die bekanntesten Applikationen nach dem Industrie-Standard.

EMULATIONEN
☐ STANDARD:
- HP LaserJet II

☐ OPTIONAL:
- Steckkarte mit IBM PP 4201/02
- Steckkarte mit Epson FX 80
- PostScript-Erweiterung mit 13 residenten Fonts, 22 Softfonts und 2 MB RAM

SCHNITTSTELLEN
☐ STANDARD: Parallel Centronics
☐ OPTIONAL: Seriell RS 232-C/RS 422

AUTOMATISCHE PAPIERHANDHABUNG
☐ STANDARD:
- automatisch über Kassette mit 150 Blatt

☐ OPTIONEN:
- automatischer Blatteinzug mit zwei Kasetten, a 150 Blatt (Einzelblatt oder Kuvert)

☐ dritte Kassette für Einzelblätter:
- A4 (210 × 297 mm)
- Letter(216 × 279 mm)
- Legal (216 × 356 mm)
- B5 (182 × 257 mm)

MANUELLER PAPIEREINZUG
☐ folgende Papiergrößen können verwendet werden:
- max. 216 × 356 mm
- min. 82 × 127 mm

LEBENSDAUER
☐ 300.000 Seiten (5 Jahre bei 5.000 Seiten pro Monat)

BETRIEBSBEDINGUNGEN
☐ Temperatur: 10 ° - 35 °C
☐ Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%

GERÄUSCHPEGEL
☐ Betriebsbereitschaft: >35 dB(A)
☐ Betrieb: >52 dB(A)

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE
☐ Spannungsversorgung: 115/220/240 V
☐ Frequenz: 50-60 Hz
☐ Leistungsaufnahme:
- Betriebsbereitschaft: 100 W
- Beim Drucken: 600 W

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
☐ Höhe: 210 mm
☐ Breite: 410 mm
☐ Tiefe: 390 mm
☐ Gewicht: 16 kg

ZUBEHÖR UND OPTIONEN
☐ 2 Toner-Kassetten, a 1.500 Seiten
☐ Photoleiter-Trommel, 10.000 Seiten
☐ automatischer Einzelblatteinzug mit 2 Schächten
☐ dritten Schacht für ASF
☐ PostScript-Erweiterung mit 13 residenten Fonts
☐ Font-Steckkarte mit 22 PostScript Fonts
☐ Speichererweiterungen mit 1, 2 oder 4 MB
☐ 11 Font-Steckkarten:
- "N" Letter Gothic, "D" Prestige Elite, "PP" Prestige Plus, "F" Dutch und Swiss, "Z" Dutch und Swiss Microsoft, "X" Bar-Code, "K" Math Dutch, "1" Courier, "2" Swiss, "3" Dutch, "4" Sistema

☐ 3 Softfonts:
- "DA" Letter Gothic, Pesentation, "SB" Century Schoolbook, "TB" Humanist

☐ RAM-Steckkarten
☐ Emulations-Steckkarten
- IBM PP 4201/02
- Epson FX 80

WARENZEICHEN
Centronics ist ein Warenzeichen von Centronics Computer Corp.
Epson ist ein eingetragenes Warenzeichen von Seiko Epson Corp.
HP LaserJet II ist ein Warenzeichen von Hewlett Packard Corp.
IBM und OS/2 ist ein eingetragenes Warenzeichen von International Business Machines Corp.
MS-DOS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corp.
SUPERFORM und JETFORM ist ein Warenzeichen von INDIGO Software Ltd.
UNIX ist ein eingetragenes Warenzeichen von AT&T.

http://olivetti.de