NADELDRUCKER

DM 224 L

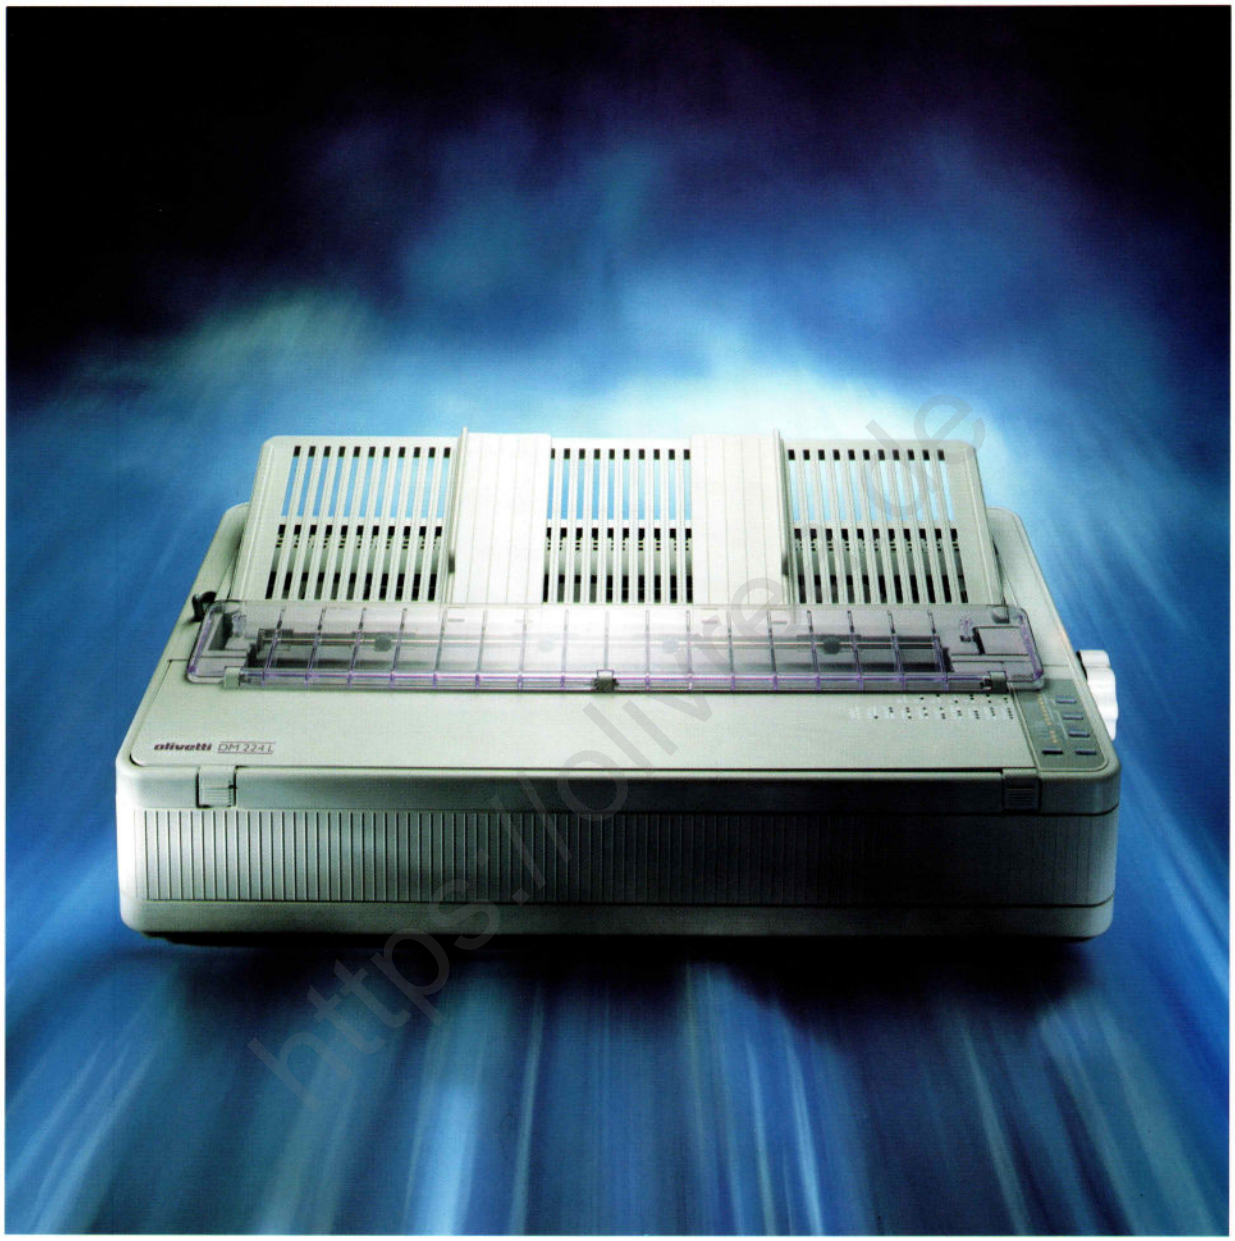

https://olivetti.de

olivetti

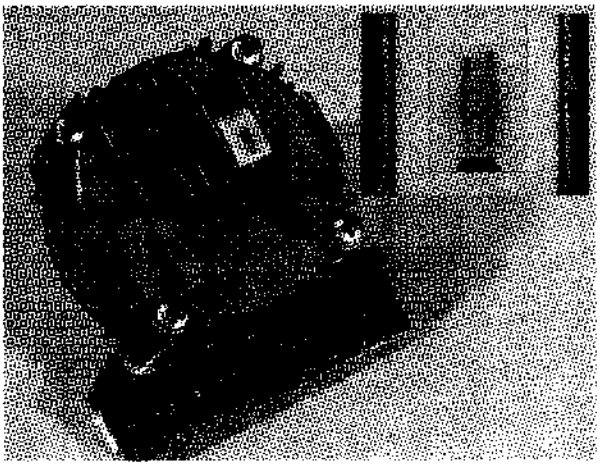

Der DM 224 L ist ein 24-Nadeldrucker für das Büro der 90er Jahre. Professionell, kompakt und elegant. Welche Leistungsmerkmale man auch betrachtet, der DM 224 L hat viele Vorteile:

- ***Exzellente Druckqualität***
- ***Hohe Produktivität***
- ***Die größte Auswahl an Schriften***
- ***Einfache Handhabung***
- ***Ganzseiten-Druck (69 Zeilen beim A4-Format)***

Image

Der DM 224 L wurde zur Steigerung der Effizienz für große und kleine Unternehmen konzipiert. Dank des neuen Druckkopfes mit den rautenförmig angeordneten Nadeln garantiert der DM 224 L optimale Anschlagkraft, hohe Druckqualität und ein geringes Betriebsgeräusch.

Papierführung

Der DM 224 L druckt auf Einzelblätter, Endlospapier sowie Mehrfachkopien (1+3). Er verfügt über alle modernen Vorrichtungen der Papierführung und ist in der Lage, mit der automatischen Umschaltung der parallelen und seriellen Schnittstelle (Option) „in duplex", d. h. mit zwei verschiedenen Systemen, zu arbeiten.

International einsetzbar

Der DM 224 L ist international einsetzbar, denn er kann alle nationale Versionen der Alphabete drucken: in ganz Europa (einschließlich Osteuropa), Amerika (einschließlich Lateinamerika) sowie Israel und der Türkei. Eine spezielle Version für kyrillische und griechische Zeichensätze ist zusätzlich erhältlich.

Bedienung

Der DM 224 L ist leicht zu bedienen: software-gesteuerter Papiervorschub; Setup und Meldungen in fünf Sprachen; Farbbandwechsel erfolgt durch einfachen Austausch der Kassetten.

Technische Daten

Druckelement
- 24-Nadel-Druckkopf

Druckgeschwindigkeit (bei 10 Zeichen/Zoll)
- 200 Zeichen/Sekunde (24 x 9) in Entwurfsqualität (HSD)
- 150 Zeichen/Sekunde (24 x 12) in Datendruckqualität (Draft)
- 50 Zeichen/Sekunde (24 x 36) in Briefqualität (LQ)

Druckrichtung
- bidirektional mit Druckwegoptimierung in allen Druckmodi

Horizontaler Zeichen- und Zeilenabstand
- Horizontal (Zeichen/Zoll):
  - 5, 6, 7,5, 8,55, 10, 12, 15, 17,1, 20, 24
- PS
- Vertikal:
  - 1/6", 1/8", 7/72", 5 mm
  - n/216", n/180", programmierbar

Zeilenlänge
- 136 Spalten bei 10 Zeichen/Zoll

Druckattribute
- Epson- und IBM-Emulationen
  - Schmalschrift
  - Fettdruck
  - Hochstellen
  - Tiefstellen
  - Unterstreichen
  - Durchstreichen
  - Breitschrift
  - doppelte Höhe
  - doppelte Breite
- Epson-Emulation
  - mit Rahmen
  - schattiert
  - kursiv

Schriftarten
- IBM-, Epson-, Oliprinter-Emulation:
  - HSD, Draft, Courier, Prestige, Roman, Sans Serif, Script, Script C, Orator, Orator S, OCR A, OCR B

Grafische Auflösung
- 360 x 180 Punkte/Zoll

Kompatibilität
- MS-DOS, Windows, Unix

Emulationen
- Epson LQ 2550
- IBM 4208 (Proprinter XL24)
- Oliprinter Standard Code (rev. II)

Zeichensätze
- 29 Zeichensätze verfügbar in allen Emulationen
- 13 nationale Varianten in der Epson-Emulation

Schnittstellen
- STANDARD:
  - Centronics parallel
- OPTIONAL:
  - RS 232-C seriell

Anzahl der Kopien
- Einzelblätter: 1+3 (A4/A3, vertikal und horizontal, Gewicht: 60/90 g/m²)
- Endlospapier: 1+3 (Gewicht: max. 240 g/m², Stärke: max. 0,27 mm)

Papierführung
- STANDARD:
  - halbautomatischer Einzelblatteinzug
  - Schubtraktor
  - Parkfunktion für Endlospapier
  - manuelle Abreiß-Vorrichtung
  - Abreißautomatik
  - automatische Papierlängenmessung
- OPTIONAL:
  - automatischer Einzelblatteinzug mit einem Schacht (40 Blatt)

Geräuschpegel
- weniger als 55 dB (A)

Weitere Leistungsmerkmale
- DATASCOPE – Ausdruck der über Computer empfangenen Daten
- BUFFER – 256, 8 K, 40 K Bytes
- DOWN LINE LOADING: Speicherung und Druck von bis zu 255 über Computer erstellten Zeichen
- automatische Schnittstellenwahl

Betriebsbedingungen
- Temperatur: 15° C bis 35° C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85%

Elektrische Anschlußwerte
- Spannungsversorgung: 220 – 240 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Leistungsaufnahme: 75 W

Abmessungen und Gewicht
- Höhe: 112 mm
- Breite: 566 mm
- Tiefe: 312 mm
- Gewicht: 8,5 kg

Zubehör
- Farbbandkassette
- BOLDCART 2 Nylonbandkassetten, schwarz (Lebensdauer: 3 Millionen Zeichen)

WARENZEICHEN

Nachfolgend eine Auflistung der Warenzeichen und der eingetragenen Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen:
Centronics: Centronics Data Computer Corp.
Epson: Epson Seiko Corp.
IBM und Proprinter: International Business Machines Corp.
MS-DOS und Windows: Microsoft Corp.
Unix: AT&T

olivetti

Olivetti GmbH · Lyoner Straße 34 · 60528 Frankfurt/Main
Telefon (069) 6692-0 · Telefax (069) 6664958

Änderungen behalten wir uns vor. Maßgebend sind nur die schriftlichen Vereinbarungen.

Auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Drucknummer 14102