PERSONAL COMPUTER

M4-40/46 Modulo

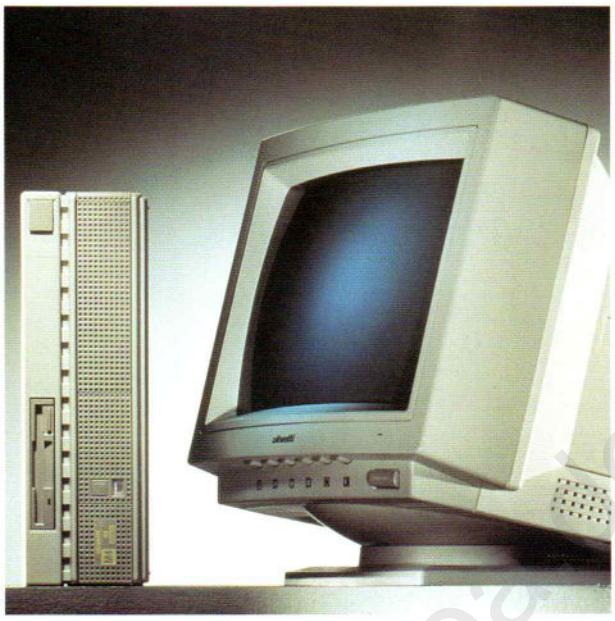

Wie alle Olivetti PCs sind die Personal Computer der M4-Modulo-Reihe mit einer Technologie ausgestattet, die ganz den heutigen Anforderungen der Anwender an Leistung und Qualität entspricht.

- **geprüfte Olivetti Qualität**
- **skalierbare Leistung**
- **schnelle, hochauflösende Grafik**
- **benutzerfreundlich**
- **Ergonomie gemäß ISO 9241-3-Norm**

Geprüfte Olivetti Qualität

Die Qualität aller Olivetti-PCs wird schon in der Produktion sichergestellt. So werden z. B. alle Personal Computer in jeder Phase des Produktionsprozesses pro Jahr insgesamt 2.500.000 Stunden getestet.
Qualität muß für den Anwender sichtbar sein. Deshalb sind die Olivetti-PCs mit den elf bedeutendsten internationalen Gütezeichen ausgezeichnet worden. Den Schutz der Gesundheit des Anwenders garantiert u.a. die Einhaltung der ISO 9241-Norm.
Qualität bedeutet auch Kompatibilität. Das beweisen Tests mit den wichtigsten Betriebssystemen und mehr als 300 Software-Anwendungen.

Skalierbare Leistung

Der integrierte Overdrive-Sockel ermöglicht es, die M4-Modulo an die steigenden Anforderungen anzupassen. Ein mit 33 MHz getaktetes M4-System kann auf die Leistung eines 486DX2/66 MHz-Systems erweitert werden. So werden langfristig die Investitionen der Käufer geschützt.

Schnelle, hochauflösende Grafik

Der Local-Bus-Grafikcontroller der M4-Modulo-Serie bewirkt auch bei komplexen Grafiken einen sehr schnellen Bildaufbau und kann bis zu 16 Millionen Farben und 1.024 x 768 Bildpunkte darstellen – für moderne WINDOWS-Programme unerläßlich.
Die Olivetti-Multisync-Bildschirme schützen Ihre Gesundheit durch die Einhaltung der ISO-9241-Norm.

Integrierte CD-ROM-Schnittstelle

Die M4-Modulo-Reihe bietet eine integrierte CD-ROM-Schnittstelle, die den Anschluß eines CD-ROM-Laufwerkes ohne eine zusätzliche Erweiterungskarte ermöglicht.

Benutzerfreundlich

Die Modelle der M4-Modulo-Reihe werden standardmäßig mit auf der Festplatte vorinstalliertem MS-DOS 6.0 und MS-WINDOWS 3.1 geliefert. Eine Maus gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Alle für die Handhabung der Systeme relevanten Informationen sind in Form von Online-Handbüchern in fünf Sprachen gespeichert.

olivetti

https://olivrea.de

Technische Daten

	M4-40 Modulo	M4-46 Modulo
Mikroprozessor	486 SX, 25 MHz, 0 Wartezyklen	486 DX2, 50/25 MHz, 0 Wartezyklen
Koprozessor	Overdrive/ 487 SX	
RAM (Standard)	4 MB	4 MB
Speichererweiterung	bis zu 36 MB	bis zu 36 MB
Freie Steckplätze für Erweiterungskarten	2 AT/ISA-komp. Steckplätze für 8/16 bit-Karten	2 AT/ISA-komp. Steckplätze für 8/16 bit-Karten
Schnittstellen/Controller		
RS232-C, seriell, 9-polig	2	2
Centronics, parallel	•	•
Tastaturschnittstelle	•	•
Mausschnittstelle	•	•
Schnittstelle für Diskettenlaufwerk und Festplatte	•	•
CD-ROM-Schnittstelle, AT-Bus	•	•
Video-Controller	•	•
VGA-Feature Connector	•	•
Interne Massenspeicher (bis zu drei pro System)		
3,5"-Diskettenlaufwerk, 1,44 MB	•	•
5,25"-Diskettenlaufwerk, 1,2 MB	Option	Option
3,5"-Festplatte	85/170/240 MB	170/240/540 MB
3,5"-Magnetbandeinheit 80/120/150 MB	Option	Option
5,25"-CD-ROM	Option	Option
VGA Plus Video-Controller		
Video-Speicher	512 KB	1 MB
CGA, EGA, VGA kompatibel	•	•
Auflösungen	**Standard** 640x480x16 Farben 640x480x256 Farben 800x600x256 Farben 1024x768x16 Farben	**Standard** 640x480x16 Farben 640x480x256 Farben 640x480x16Mio Farben 800x600x256 Farben 800x600x64K Farben 1024x768x256 Farben
	Option 640x480x16M Farben 800x600x64K Farben 1024x768x256 Farben	
Bildwiederholfrequenz	72 Hz	72 Hz
Video-Speichererweitungskit 512 KB	Option	
Bildschirme		
14", monochrom, flach	•	•
14", monochrom, flach, strahlungsarm	•	•
14", farbig, VGA (0,28 oder 0,39 mm)	•	•
14", farbig, VGA Plus (0,28 mm), strahlungsarm, Multifrequenz, ISO 9241-3	•	•
15", farbig, VGA Plus (0,28 mm), strahlungsarm, Multifrequenz, ISO 9241-3	•	•
17", farbig, VGA Plus (0,28 mm), strahlungsarm, Multifrequenz, ISO 9241-3	•	•
20", farbig, VGA Plus (0,28 mm), strahlungsarm, Multifrequenz, ISO 9241-3	•	•
Sicherheitsmerkmale Hard- und Software	•	•
Tastatur, 101/102 Tasten, 23 nationale Versionen	•	•
Maus, 2 Tasten, PS/2-kompatibel, Mini-DIN-Stecker	•	•
Auf Festplatte vorinstallierte Software		
MS-DOS 6.0	•	•
MS-Windows 3.1	•	•
Benutzerhandbuch	•	•
Hardware-Testsoftware	•	•
Abmessungen/Gewicht	375x300x95 mm/5,5 kg	375x300x95 mm/5,5 kg
Stromversorgung, 115-240 V, 50-60 Hz, 70 W	•	•
Standards		
UL, CSA, IMQ, GS, NEMKO, DEMKO, FEI, GS (Ergonomie), FCC, B, VDE B, EN5022 B (EMI)	•	•

WARENZEICHEN

Nachfolgend ein Auflistung der Warenzeichen und der eingetragenen Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen:
Intel/DX2: Intel Corp.
MS/MS-DOS und MS WINDOWS: Microsoft-Corp.

Alle anderen Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

olivetti

Olivetti GmbH · Lyoner Straße 34 · 60528 Frankfurt/Main

intel inside

Technische Änderungen vorbehalten.

Auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt.

Drucknummer 12128

https://olivrea.de