


PERSONAL COMPUTER PC PRO 290 SP



Der PC PRO 290 SP hebt sich innerhalb der neuen professionellen Produktfamilie von OLIVETTI durch einen 20 MHz 80286 Mikroprozessor ab und bietet sich damit insbesondere für den Einsatz im harten Geschäftsalltag an.

Bereits mit der Standardausstattung liefert der PC PRO 290 SP Verarbeitungsgeschwindigkeiten und Leistungen, die hochentwickelte Anwendungen in Multiuser-, Multitasking und graphischen - Umgebungen eindrucksvoll unterstützen.

In dem Gehäuse des PC PRO 290 SP können nebeneinander unterschiedliche Laufwerk-Formate eingebaut werden (3,5" und 5,25"). Der PC PRO 290 SP nutzt neueste 286er-Technologie, die das derzeitige Maximum an Leistung ermöglicht: es wird schwer fallen, heute einen schnelleren 286er im Markt zu finden.

Ganz gleich, ob man ein Ein- oder Mehrplatzsystem benutzt, der PC PRO 290 SP ist die optimale Auswahl, ohne Einschränkung. Er ist leistungsstark, schnell und flexibel für professionelle Anwendungen.

Der PC PRO 290 SP ist:

SCHNELL:

20 MHz getaktet, 80 n sec. RAM, Festplatte mit 40 MB (25 m sec.) und 80/120 MB (19 m sec.).


LEISTUNGSSTARK:

80286 Prozessor mit 0 Wartezyklen, 1.0 MB RAM bestückt, bis 17 MB im System erweiterbar. Hard- und Software unterstützend für LIM EMS Version 4.0, mit allen Vorteilen der verfügbaren Speichererweiterungen im System.

Drei freie volle 16 Bit Steckplätze. Man kann bis zu drei Massenspeicher einbauen (zwei 3,5" und ein 5,25" Laufwerk) mit der Wahl zwischen 3,5" Festplatte (40/80/120MB) oder Floppy (720KB/1.44MB) und 5,25" Floppy (360 KB/1,2 MB), CD-ROM/Streamer.

Für alle existierenden 286er Programme, einschließlich Software-Umgebung unter WINDOWS 3.0 und WORKS 2.0, sowie Betriebs-Systeme DOS, OS/2, SCO XENIX und neueste Kommunikations-Hard- und Software.

Wenn Sie nach einem "High-tech"-Werkzeug suchen mit einem Maximum an Leistung, dann brauchen Sie nicht weiter zu suchen. Preis-/Leistungsverhältnis, exzellentes Design, starker Service im Hintergrund, bietet Ihnen dieses OLIVETTI Produkt: PC PRO 290 SP.

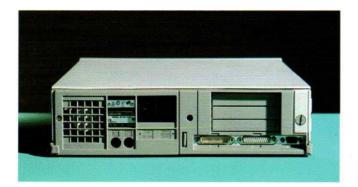

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konfigurationen

MFDU (3,5" - 1,44 MB) + 1 HDU (40,80 oder 120 MB)

MIKROPROZESSOR

80286 (20 MHz) 0 Wartezyklen

STANDARDSPEICHER □ 1 MB

SPEICHERERWEITERUNG

☐ Bis 17 MB im System Hardware-Unterstützung für LIM/EMS 4.0

STECKPLÄTZE

☐ 3 freie 16 Bit AT/XT: volle Länge

MATHEMATISCHER KOPROZESSOR

Sockel für 80287, 10 MHz Koprozessor vorhanden

SCHNITTSTELLEN/ CONTROLLER

1 × RS 232 C seriell
1 × parallel bidirektional
1 × Maus und Tastatur mit Mini-DIN Stecker, PS/2 kompatibel

VGA Controller und Stecker Floppy, Streamer und Festplattencontroller

EINBAUBARE MASSENSPEICHER

MASSENSPEICHER
(max. drei Laufwerke im System)

□ 3.5" – 1,44 MB Floppy

□ 5.25" – 1,2 MB Floppy oder

□ 5.25" – 40/120 MB Streamer oder

□ 5.25" – CD ROM mit/ohne Audio

☐ 5.25" – CD ROM mit/onne Augus ☐ 3.5" Harddisk 40/80 oder 120 MB Zugriffszeit 25/19 und 19 msec

MONITOR

(kipp- und schwenkbar)

Stromversorgung, direkt durch das Basisgerät

☐ 14" VGA monochrom, flatscreen, matt, kontraststark

14" VGA Farbe, matt mit 0,39 oder

0,28 dot pitch

0.28 dot pitch 15" VGA Farbe, bisync, flatscreen, 19" multifrequenz, 0.31 dot pitch matt, non interlaced, hochauflösend (1024×768 mit AGC Graphic Karte)

TASTATUR

☐ 102 Tasten, kompakte Tastatur, deutsch

□ RAM Erweiterungskit für die

Hauptplatine RAM Erweiterungskarte Maus, PS/2 kompatibel Koprozessor 80287-10 MHz intern: 3,5" Diskettenlaufwerk

5,25" Diskettenlaufwerk 5,25" Streamer extern: Worm 5,25"

5,25" internes und externes

CD-ROM

mit/ohne Audio Graphic Karten

BASIS SOFTWARE

☐ EXTENDED SET-UP ☐ LIM/EMS Version 4.0

Kunden Testdisketten

Lernprogramm MS-DOS 4.01

WINDOWS 3.0

MS OS/2

SCO XENIX 286 Version 2.3.2

NETZWERK UND DATENFERN-ÜBERTRAGUNG Der PC PRO 290 SP ist kompatibel zu

Marktstandards wie:

□ STARLAN
□ ETHERNET
□ TOKEN RING
□ NOVELL

MASSE UND GEWICHTE

Breite x Tiefe x Höhe in mm ☐ Basiseinheit: - 373 x 356 x 98

Gewicht: 5,5 kg

☐ Tastatur: - 480 x 170 x 30 Gewicht: 1,25 kg

NETZTEIL

□ 220/240 Volt ± 10 %, 50/60 Hz □ max. 78 Watt

PRÜFZEICHEN Der PC PRO 290 SP entspricht folgenden Bedingungen:

☐ Sicherheit:

- UL - USA

- CSA - Kanada

- GS - Deutschland

FEI – Finnland NEMKO – Norwegen DEMKO – Dänemark IMQ – Italien

- IMQ - Italien

□ EM Interference:
- VDE 0871-B Deutschland
- FCC Klasse B USA
- DIR. CEE 87/308 (CEE)

☐ ERGONOMIE:

- GS Deutschland

ZUBEHÖR

□ 3,5" Disketten (2.0 MB unformatiert) Best.-Nr. 80628U
□ 5,25" Disketten (1,6 MB unformatiert) Best.-Nr. 82249E

☐ Mini Tape für Streamer (40 MB) Best.-Nr. 80625D

Mini Tape (120 MB) Best.-Nr. 82640Q

WARENZEICHEN:

AT, XT, IBM, OS/2 und PS/2 sind Warenzeichen der International Business Machines Corp.

ETHERNET ist ein registriertes
Warenzeichen der XEROX Corp.
MS, MS-DOS, MS OS/2, WINDOWS
und WORKS sind Warenzeichen der

Microsoft Corp. NOVELL ist ein Warenzeichen von

Novell Inc. SCO ist ein Warenzeichen der Santa Cruz Operation.

STARLAN ist ein Warenzeichen der AT&T Bell Laboratories.
TOKEN RING ist ein Warenzeichen

der IBM Corp. Alle Hersteller- und Produkt-Namen

sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen

Weiss GmbH Büroorganisation Brandenburger Str. 30

7987 Weingarten

OLIVETTI OFFICE