PERSONAL COMPUTER

PC PRO 33

Mit Mach 33 zur Professionalität

olivetti

PERSONAL COMPUTER PC PRO 33

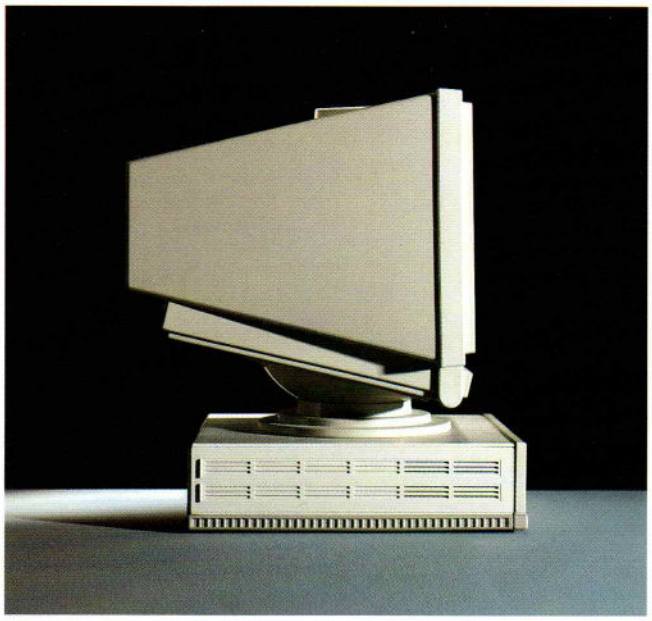

Der PC PRO 33 gehört zu der neuen Familie der professionellen Olivetti PCs. Mit seiner Design-Philosophie von Erweiterbarkeit und Konfigurierbarkeit liefert der PC PRO 33 außergewöhnliche Leistungen. Um fast allen Leistungsansprüchen gerecht zu werden, haben sein 80386 DX 33 MHz Mikroprozessor und 64 KB Cache Memory ihn zu einer der schnellsten und leistungsfähigsten 386 DX Maschine gemacht, die heute im Markt verfügbar ist.

Der PC PRO 33 ist:

LEISTUNGSSTARK
80386 DX Mikroprozessor, 0 Wartezyklen; 128 KB ROM BIOS; 4 MB RAM, erweiterbar auf 36 MB auf der Hauptplatine – Leistung für fast jeden Bedarf.

SCHNELL
33 MHz Taktfrequenz, 80 Ns RAM-Zugriffszeit; 80/120 MB Festplatte (19/19 Ms Zugriffszeit) und 64 KB Cache Memory (30 Ns statisches RAM) – Geschwindigkeit für fast jeden Bedarf.

ERWEITERUNGSFÄHIG
Alle Schnittstellen und Controller sind auf der Hauptplatine integriert; damit bleiben die drei 16 bit AT-Steckplätze, volle Länge, frei für zukünftige Erweiterungen.

KONFIGURIERBAR
Der PC PRO 33 kann bis zu drei magnetische Peripheriegeräte aufnehmen: zwei 3,5″-Einheiten (inkl. einer 80/120 MB-Festplatte) und eine 5,25″-Einheit (FDU, CD ROM, WORM).

ERGONOMISCH
Dank seiner geringen Stellfläche läßt Ihnen der PC PRO 33 bei der Wahl des Standortes völlige Freiheit.

PROFESSIONELL
Ideal ausgestattet als Einplatzsystem (bei Einsatz von XENIX 386, UNIX 386, OS/2 und MS-DOS mit WINDOWS 3.0). Selbstverständlich ist der PC PRO 33 auch für alle Standard-Netzwerksoftware freigegeben.

Der neue professionelle PC PRO 33: der beste Server im 386 DX-Segment – selbst für anspruchsvolle und komplexe Anwendungen. Im Handel und in der Wissenschaft, in der Kommunikation und beim CAD – das flexible Werkzeug in einer sich ständig ändernden Welt.

TECHNISCHE DATEN

KONFIGURATIONEN

1 MFDU (3,5″ – 1,44 MB), 1 HDU (80 oder 120 MB)

MIKROPROZESSOR
- ☐ Intel 80386DX (33 MHz) 0 Wartezyklen

ROM BIOS
- ☐ 128 KB

CACHE MEMORY
- ☐ 64 KB Statisches RAM

STANDARD MEMORY
- ☐ 4 MB

SPEICHERERWEITERUNG
- ☐ Bis zu 36 MB
- ☐ Hardwareunterstützung für LIM/EMS 4.0

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
- ☐ 3 x 16 bit (AT/XT volle Länge)

MATHEMATISCHER KOPROZESSOR
- ☐ Sockel zur Installation eines 80387 oder Weitek 3167 Koprozessors

INTEGRIERTE SCHNITTSTELLEN UND CONTROLLER
- ☐ RS 232 C serielle Schnittstelle
- ☐ Parallele, bidirektionale Schnittstelle
- ☐ Maus- und Tastatur-Schnittstelle mit Mini-DIN Stecker, PS/2 kompatibel
- ☐ VGA Plus Controller (1024 x 768) integriert auf Mutterplatine, VGA-kompatibel
- ☐ MFDU/STU und HDU Controller

INTEGRIERBARE MASSENSPEICHER-EINHEITEN
- ☐ 3,5″ – 1,44 MB Disketteneinheit
- ☐ 5,25″ – 1,2 MB Disketteneinheit
- ☐ 3,5″ – 40/120 MB Streaming-Tape-Einheit
- ☐ 5,25″ – CD ROM mit/ohne Audio
- ☐ 3,5″ – 80 oder 120 MB Festplatteneinheit (Zugriffszeiten: 19/19 ms)

MONITOR
- ☐ Dreh- und neigbar
- ☐ Stromversorgung durch Basiseinheit
- ☐ 14″-VGA Monochrom-Flachbildschirm, hoher Kontrast, matt
- ☐ 14″-VGA Farbe, matt
- ☐ 14″-Trinitron-VGA Plus Farbe, hochauflösend

TASTATUR
- ☐ 102 Tasten-Tastatur, deutsche Version

OPTIONEN
- ☐ 4 oder 16 MB RAM Erweiterungssatz (SIMM)
- ☐ 2-Tasten Maus, PS/2-kompatibel
- ☐ 3-Tasten Maus, hochauflösend, PS/2-kompatibel
- ☐ 80387 oder Weitek 3167, mathematischer Koprozessor
- ☐ 5,25″ externe FDU
- ☐ 3,5″ integrier. STU
- ☐ 5,25″ externe WORM
- ☐ 5,25″ externe CD ROM
- ☐ AGC Grafik Karte (1024 x 768) 16 oder 256 Farben
- ☐ RS 232 C serielle Mehrfachschnittstelle

BASIS SOFTWARE
- ☐ EXTENDED SET-UP – resident
- ☐ LIM/EMS Version 4.0 Device driver enthalten
- ☐ Kunden-Testprogramm enthalten
- ☐ MS-DOS, WINDOWS 3.0 und MS OS/2 kompatibel
- ☐ SCO XENIX und SXO XENIX System V 386 kompatibel
- ☐ SCO UNIX System V 386 kompatibel

LAN UND DATENFERNÜBERTRAGUNG
Der PC PRO 33 ist kompatibel mit:
- ☐ BANYAN
- ☐ MICROSOFT LAN MANAGER
- ☐ DCA

und hat Testzertifikate von:
- ☐ NOVELL
- ☐ SCO

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
(Breite x Tiefe x Höhe, mm)
- ☐ Basiseinheit:
  - 358 x 374 x 95
    Gewicht: 5,5 kg
- ☐ Tastatur:
  - 480 x 170 x 30
    Gewicht: 1,25 kg

STROMVERSORGUNG
- ☐ Maximale Leistungsaufnahme: 80 W
- ☐ Spannung:
  - 200/240 V (± 10%), 50/60 Hz

ZERTIFIKATE
- ☐ Der PC PRO 33 entspricht u.a. folgenden Sicherheitsstandards:
  - IEC 950 (EN 60950)
  - UL 478
  - CSA C22.2 Nr.: 220
- ☐ dazu liegt unter anderem folgende Bestätigung vor:
  - GS (Deutschland)
- ☐ bezüglich der EMI Unterdrückung ist der Computer in Übereinstimmung mit folgenden Standards:
  - CISPR 22 (EN 55022)
  - VDE 0871, Klasse B
  - FCC, Klasse B
- ☐ dazu liegt unter anderem folgende Bestätigung vor:
  - VDE F 871-8
  - FCC Klasse B

ZUBEHÖR
- ☐ 3,5″ Disketten (2 MB unformatiert) Bestellnr.: 80628 U
- ☐ 5,25″ Disketten (1,6 MB unformatiert) Bestellnr.: 82249 E
- ☐ Minitape (40 MB) Bestellnr.: cod. 80625 D
- ☐ Minitape (120 MB) Bestellnr.: cod. 82640 Q

WARENZEICHEN
AT, XT, IBM, OS/2 und PS/2 sind Warenzeichen der International Business Machines Corp.
MS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp.
MS-DOS, MS OS/2 und WINDOWS sind Warenzeichen der Microsoft Corp.
NOVELL ist ein Warenzeichen der Novell Inc.
SCO ist ein Warenzeichen der Santa Cruz Operation
UNIX ist ein Warenzeichen der AT&T Bell Laboratories
Trinitron ist ein Warenzeichen der Sony Corp.
Weitek 3167 ist ein Warenzeichen der Weitek Corp.
386 und 387 sind Warenzeichen der Intel Corp.
Alle Hersteller- und Produkt-Namen sind Warenzeichen der jeweiligen Firma.

OLIVETTI OFFICE

https://olivetti.de

Dr.-Nr. 04/169/PC/10.91 Technische Änderungen vorbehalten.

Deutsche Olivetti Büromaschinen GmbH · Kleyerstraße 17 · 6000 Frankfurt/Main 1