PERSONAL COMPUTER

PC PRO SX 16

Der professionelle Start

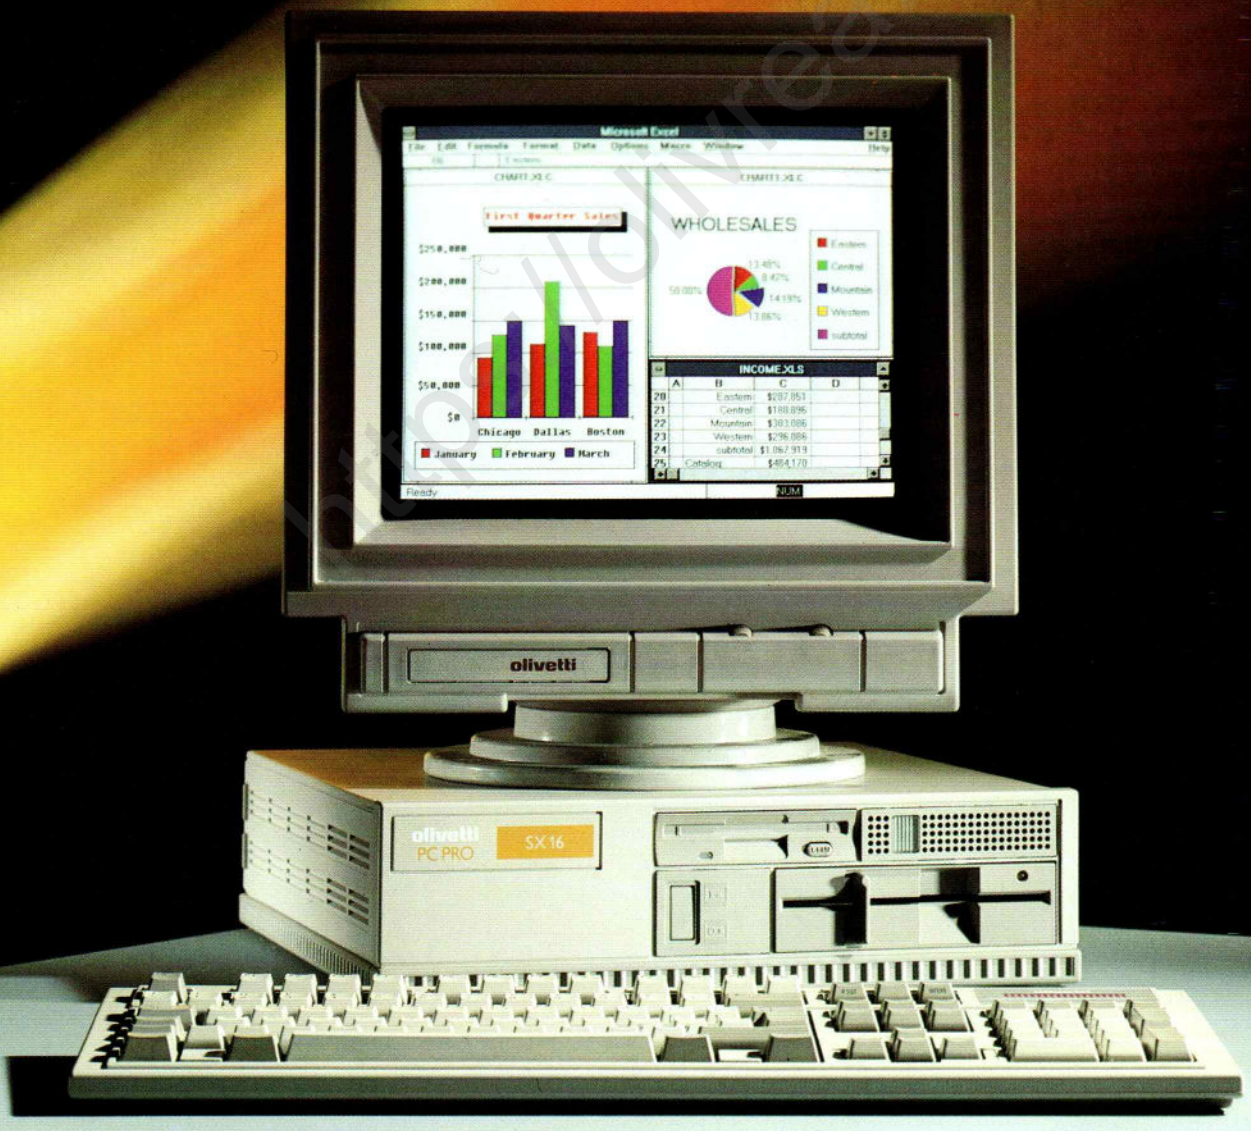

olivetti

PERSONAL COMPUTER PC PRO SX 16

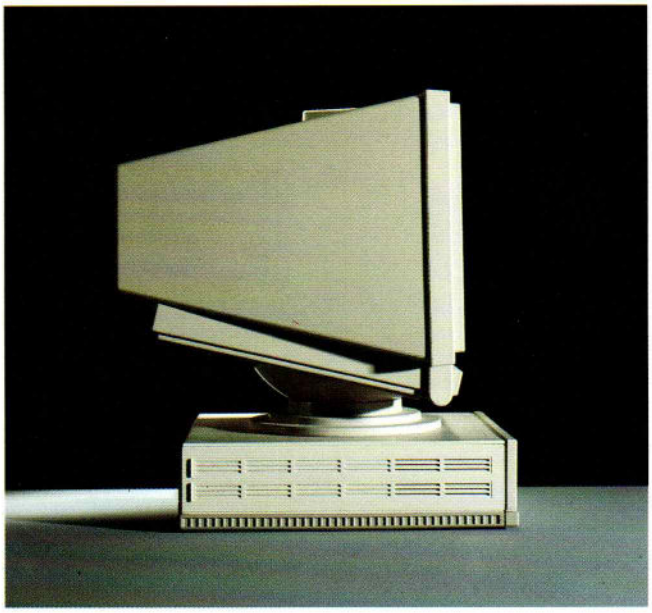

Der PC PRO SX 16 ist der erste der neuen, professionellen, 386er PCs. Wenn komplexe Aufgaben zu lösen sind, macht es keinen Sinn Zeit zu verschwenden mit einem leistungsschwachen Prozessor. Sie brauchen die Leistungsstärke einer 386er Maschine: einen PC PRO SX 16, den Start in die nächste Leistungs-Dimension.

Der PC PRO SX 16 ist:

Professionell
Er ist konfigurierbar, ausbaubar und voll kompatibel mit 386er Software. Die ideale Wahl für Einplatzlösungen mit komplexen Softwareumgebungen, wie Windows 3.0. Auch werden verblüffend positive Resultate als »sehr« intelligenter Arbeitsplatz in lokalen Netzwerken erzielt.

Zuverlässig
Er benutzt erprobte und ausgetestete Technologie, er basiert auf einem 80386 SX 16 MHz, 0 Wait states Mikroprozessor und ist ausgestattet mit: 128 KB ROM BIOS; 3 MB RAM (ausbaubar auf 17 MB auf der Hauptplatine); 40/100 MB Festplatte mit schneller Zugriffszeit – 80 ns für das RAM und 25/19 ms für die Festplatten.

Variabel
Da Schnittstellen und Controller auf der Hauptplatine untergebracht sind, bleiben drei AT-Steckplätze, volle Länge für die Systemerweiterungen frei; sie sind für den Benutzer durch eine Klappe an der Gehäuseseite leicht zugänglich.

Ergonomisch
Als »Kompakt-Design« ist die Basiseinheit mit geringen Abmessungen und mit einem »slim line«, 14″ VGA Bildschirm als Standard ausgerüstet, darüber hinaus gibt es eine Reihe von hochauflösenden Farbbildschirmen.

Der neue PC PRO SX 16 von Olivetti baut eine Brücke zwischen der 286er Welt und der fortschrittlichen, professionellen Welt der 386er Applikationen. Mit seinem excellenten Preis/Leistungsverhältnis ist der PC PRO SX 16 der ideale Start in echte Leistungsklassen.

TECHNISCHE DATEN

Konfigurationen

1 MFDU (3,5″ – 1,44 MB), 1 HDU (40 oder 100 MB)

1 FDU (5,25″ – 1,2 MB), 1 HDU (40 oder 100 MB)

MIKROPROZESSOR
- ☐ 80386SX (16 MHz) 0 Wait states

ROM BIOS
- ☐ 128 KB

STANDARDSPEICHER
- ☐ 3 MB

SPEICHERAUSBAU
- ☐ Bis zu 17 MB (im System)
- ☐ Hardwareunterstützung für LIM/EMS 4.0

STECKPLÄTZE
- ☐ 3 x 16 bit (AT/XT volle Länge)

MATHEMATISCHER KOPROZESSOR
- ☐ Sockel zur Installation eines 80387SX Koprozessors

INTEGRIERTE SCHNITTSTELLEN UND CONTROLLER
- ☐ 3 Peripherie Einbauplätze
- ☐ RS 232 C serielle Schnittstelle
- ☐ Parallele, bidirektionale Schnittstelle
- ☐ Maus- und Tastatur-Schnittstelle mit Mini-DIN Stecker, PS/2 kompatibel
- ☐ VGA Stecker und Controller (640 x 480)
- ☐ MFDU/STU und HDU Controller

INTEGRIERBARE MASSENSPEICHER
- ☐ 3,5″ – 1,44 MB Diskettenstation
- ☐ 5,25″ – 1,2 MB Diskettenstation
- ☐ 3,5″ – 40/120 MB Streaming Tape
- ☐ 5,25″ – CD ROM
- ☐ 3,5″ – 40/100 MB Festplatte (Zugriffszeit: 25/19 ms)

MONITOR, neig- und schwenkbar
- ☐ Stromversorgung durch Basiseinheit
- ☐ 14″-VGA Monochrom, Flachbildschirm, matt, kontraststark
- ☐ 14″-VGA Farbmonitor, matt

TASTATUR
- ☐ 102 Tasten-Kompakttastatur, deutsch

OPTIONEN
- ☐ 1 oder 4 MB RAM Erweiterungssatz (SIMM)
- ☐ Hochauflösende VGA Farbbildschirme (Voraussetzung: AGC Graphik Karte)
  - 15″ (1024 x 768) bisync, Flachbildschirm
  - 19″ (1280 x 1024) Multifrequenz
- ☐ Hochauflösende 3-Tasten Maus, PS/2 kompatibel
- ☐ 2-Tasten Maus, PS/2 kompatibel
- ☐ 80387SX Mathematischer Koprozessor
- ☐ 5,25″ externe Diskettenstation
- ☐ 3,5″ integrierbare STU
- ☐ 5,25″ externe WORM
- ☐ 5,25″ interne und externe CD ROM
- ☐ AGC Graphik Karte (1024 x 768) 16 oder 256 Farben
- ☐ RS 232 C serielle Mehrfachschnittstelle

BASIS SOFTWARE
- ☐ EXTENDED SET-UP, resident
- ☐ LIM/EMS Version 4.0 Treiber inclusive
- ☐ Kunden Test Diskette inclusive
- ☐ Tutorial inclusive
- ☐ MS-DOS kompatibel
- ☐ WINDOWS 3.0 kompatibel
- ☐ MS OS/2 kompatibel
- ☐ SCO XENIX System V 386 kompatibel
- ☐ SCO XENIX kompatibel
- ☐ SCO UNIX System V 386 kompatibel

ABMESSUNGEN UND GEWICHT (B x T x H, mm)
- ☐ Basis Einheit:
  - 358 x 374 x 95 Gewicht: 5,5 kg
- ☐ Tastatur:
  - 480 x 170 x 30 Gewicht: 1,25 kg

STROMVERSORGUNG
- ☐ Verbrauch (max): 80 W
- ☐ Spannung: 200/240 V (± 10 %), 50/60 Hz

PRÜFZEICHEN
- ☐ Sicherheit: GS
- ☐ Funkschutz: VDE

ZUBEHÖR
- ☐ 3,5″ Disketten (2 MB unformatiert) Bestell-Nr.: 80628
- ☐ 5,25″ Disketten (1,6 MB unformatiert) Bestell-Nr.: 82249
- ☐ Mini Tape (Streamer) 40 MB Bestell-Nr.: 80625
- ☐ Mini Tape (Streamer) 120 MB Bestell-Nr.: 82640

MARKENSCHUTZ
AT, XT, IBM, OS/2 und PS/2 sind Warenzeichen der International Business Machines Corp.
MS, MS-DOS, MS OS/2 und WINDOWS sind Warenzeichen der Microsoft Corp.
SCO ist ein Warenzeichen der Santa Cruz Operation, Inc.
UNIX ist ein Warenzeichen der AT&T Bell Laboratories.
386 und 387 sind Warenzeichen der Intel Corp.
Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Weiss GmbH
Büroorganisation
Brandenburger Str. 30

7987 Weingarten

OLIVETTI OFFICE