PERSONAL COMPUTER

PCS 286

olivetti

PERSONAL COMPUTER PCS 286

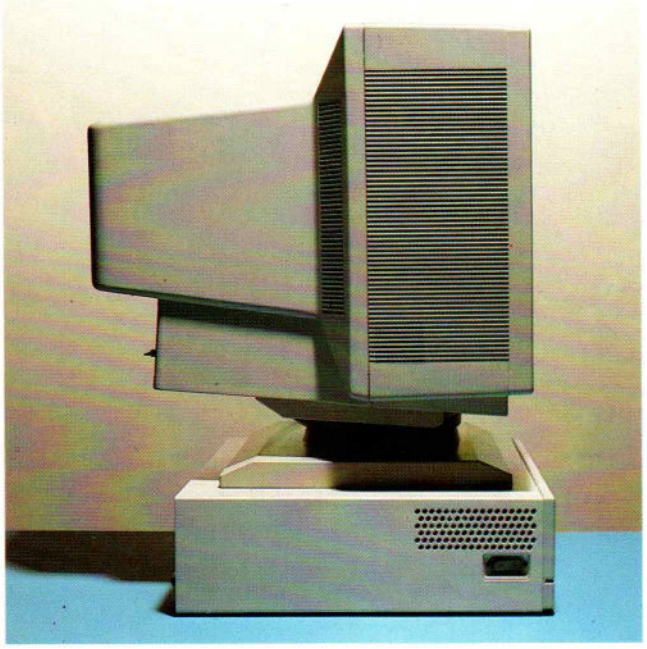

Der PCS von Olivetti, ein Personal Computer, der höchsten Ansprüchen genügt und mit dem die fortgeschrittensten Anwendungen möglich sind. Seine Technologie und seine Systemsoftware machen ihn zu einem flexiblen Arbeitsinstrument, das auch in Zukunft Ihren Anforderungen genügen wird.

Seine Stärken:

☐ **hohe Leistung**
durch den Mikroprozessor 80286 mit 12 MHz;

☐ **überdurchschnittliche Verarbeitungsgeschwindigkeit**
durch eine Zugriffszeit auf Daten der Festplatte von nur 27 msec;

☐ **große Konfigurationsmöglichkeiten**
durch Floppy Disk mit 3,5", Festplatten mit 20 MB oder 40 MB und drei freie Steckplätze;

☐ **hohe grafische Auflösung**
durch den Grafikstandard VGA;

☐ **ergonomische Vorteile**
durch die kompakte Form, die Bildschirme mit 14" und die professionelle Tastatur;

☐ **einfache und schnelle Erlernbarkeit**
durch ein interaktives Tutorial.

Dies alles zusammen bietet der PCS 286 zu einem erstaunlichen **Preis** – mit der **Garantie** des dichten Netzes von Olivetti-Händlern für Kundendienst und technischen Service.

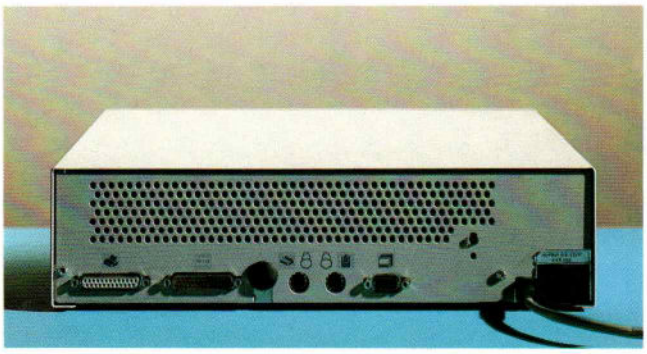

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL PCS 286

KONFIGURATIONEN
2 Floppy Disk (1,44 MB)
1 Floppy Disk (1,44 MB) + Festplatte mit 20 MB, 27 msec
1 Floppy Disk (1,44 MB) + Festplatte mit 40 MB, 29 msec

MIKROPROZESSOR
☐ 80286 - 12 MHz - 1 WS

STANDARD RAM
☐ 1 MB

SPEICHERERWEITERUNG
☐ bis zu 4 MB auf der Hauptplatine
☐ bis zu 16 MB insgesamt

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE
☐ 2 x 16 Bit (AT full size)
☐ 1 x 8 Bit (XT full size)

MATHEMATISCHER KOPROZESSOR
☐ Sockel für Koprozessor 80287

INTERFACE UND CONTROLLER AUF DER HAUPTPLATINE
☐ serielles Interface RS 232-C
☐ paralleles Interface bidirektional (Centronics)
☐ Interface für Olivetti PS/2-Maus
☐ Interface für Tastatur (AT-Protokoll)
☐ Controller für VGA-Bildschirm
☐ Controller für Floppy Disk
☐ Controller für Festplatte

MASSENSPEICHER (maximal 2)
☐ Floppy Disk mit 3,5" - 1,44 MB
☐ Festplatte mit 3.5" - 20 MB - Zugriffszeit 27 msec
☐ Festplatte mit 3,5" - 40 MB - Zugriffszeit 29 msec

BILDSCHIRME
☐ 14 Zoll - VGA monochrom 64 Graustufen - flatscreen
☐ 14 Zoll - VGA 256 Farben - 0,39 dot pitch
☐ Bildschirmständer

TASTATUR
☐ 101/102 Tasten in verschiedenen nationalen Versionen

OPTIONEN
☐ RAM-Erweiterungskit, auf Hauptplatine
☐ Maus
☐ mathematischer Koprozessor 80287
☐ externes 5,25" - 1,2 MB Floppydisk-Laufwerk
☐ externes CD-ROM-Laufwerk

BASISSOFTWARE
☐ MS-DOS 3.3 (incl.)
☐ GW-BASIC (incl.)
☐ Tutorial (incl.)
☐ MS-OS/2 (opt.)
☐ XENIX V/286 (opt.)

NETZWERKE UND KOMMUNIKATION
☐ freie Steckplätze für Netzwerkkarten

GRÖSSE UND GEWICHT
☐ Basiseinheit 360 x 312 x 100 mm - 7,6 kg
☐ Monochrombildschirm 330 x 310 x 305 mm - 7,0 kg
☐ Farbbildschirm
☐ 350 x 400 x 325 mm - 12,0 kg
☐ Tastatur 470 x 195 x 39 mm - 1,8 kg

STROMVERSORGUNG
☐ Leistungsaufnahme: 60 W
☐ Spannung:
200/240 Volt (+/−10%), 50/60 Hz
100/120 Volt (+/−10%), 50/60 Hz

ZERTIFIKATE
Der PCS 286 entspricht folgenden Standards:

Sicherheit: UL (USA) - CSA (Kanada) - FEI (Finnland) - NEMKO (Norwegen) - IMQ (EG) - MINISTERIO DE INDUSTRIA (Spanien)

Qualität: VDE 0871-B (BR Deutschland) - PCC class B (USA) - MINISTERIO DE INDUSTRIA (Spanien)

Ergonomie: GS (BR Deutschland)

WARENZEICHEN
GW-BASIC, MS, MS-DOS, OS/2 und XENIX sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.

OLIVETTI OFFICE

Deutsche Olivetti Büromaschinen GmbH · Kleyerstraße 17 · 6000 Frankfurt/Main 1

Dr.-Nr. 04/145/PC/1.91

Änderungen behalten wir uns vor. Maßgebend sind nur die schriftlichen Vereinbarungen.

https://olivetti.de