


PRODUKTFAMILIE LSX 3000
MASSENSPEICHER



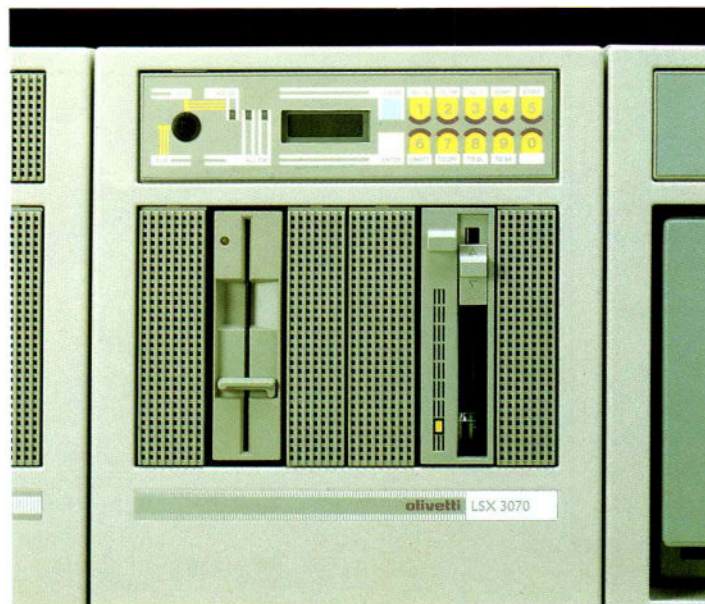

Festplattenlaufwerk 80 MB

Interface: SCSI
 Formatierte Kapazität (nominal): 80 MB
 Bytes je Sektor: 512
 Übertragungsgeschwindigkeit:
 10 MBits/s
 Umdrehungsgeschwindigkeit:
 3.600 U/min. \pm 0,5%
 Durchschnittliche Zugriffszeit: 30 ms
 Format: 5.25 Zoll halbe Bauhöhe

Festplattenlaufwerk 140 MB

Interface: SCSI
 Formatierte Kapazität (nominal): 140 MB
 Bytes je Sektor: 512
 Übertragungsgeschwindigkeit: 10 MBits/s
 Umdrehungsgeschwindigkeit:
 3.600 U/min. \pm 0,5%
 Durchschnittliche Zugriffszeit: 25 ms
 Format: 5.25 Zoll volle Bauhöhe

Festplattenlaufwerk 70 MB

Interface: ESDI
 Formatierte Speicherkapazität: 70 MB
 Bytes je Sektor: 512
 Übertragungsgeschwindigkeit: 10 MBits/s
 Umdrehungsgeschwindigkeit:
 3.600 U/min. \pm 0,5%
 Durchschnittliche Verzögerung: 8,33 ms
 Zugriff Spur zu Spur: 6 ms
 Durchschnittliche Zugriffszeit: 25 ms
 Format: 5.25 Zoll volle Bauhöhe

Festplattenlaufwerk 140 MB

Interface: ESDI
 Formatierte Speicherkapazität: 140 MB
 Bytes je Sektor: 512
 Übertragungsgeschwindigkeit: 10 MBits/s
 Umdrehungsgeschwindigkeit:
 3.600 U/min. \pm 0,5%
 Durchschnittliche Verzögerung: 8,33 ms
 Zugriff Spur zu Spur: 6 ms
 Durchschnittliche Zugriffszeit: 25 ms
 Format: 5.25 Zoll volle Bauhöhe

Festplattenlaufwerk 315 MB

Interface: ESDI
 Formatierte Speicherkapazität: 315 MB
 Bytes je Sektor: 512
 Übertragungsgeschwindigkeit: 10 MBits/s
 Umdrehungsgeschwindigkeit:
 3.600 U/min. \pm 0,5%
 Durchschnittliche Verzögerung: 8,33 ms
 Zugriff Spur zu Spur: 4 ms
 Durchschnittliche Zugriffszeit: 20 ms
 Format: 5.25 Zoll volle Bauhöhe

Diskettenlaufwerk 5.25 Zoll

Interface: SA 450
 Formatierte Speicherkapazität: 1MB
 Bytes je Sektor: 256
 Übertragungsgeschwindigkeit: 500 KBits/s
 Umdrehungsgeschwindigkeit: 360 U/min.
 Durchschnittliche Verzögerung: 83 ms
 Zugriff Spur zu Spur: 3 ms
 Durchschnittliche Zugriffszeit: 94 ms
 Format: 5.25 Zoll halbe Bauhöhe

Diskettenlaufwerk 8 Zoll

Interface: SA 850
 Formatierte Speicherkapazität: 1MB
 Bytes je Sektor: 256
 Übertragungsgeschwindigkeit: 500 KBits/s
 Umdrehungsgeschwindigkeit: 360 U/min.
 Durchschnittliche Zugriffszeit: 91 ms
 Format: 8 Zoll

Streaming Tape

Interface: QIC 36
 Aufzeichnungsverfahren: NRZI
 Magnetband: 0.25 Zoll
 Spuren: 9
 Magnetflußdichte: 10.000 ftpi
 Aufzeichnungsdichte: 8.000 Bits/Zoll
 Übertragungsgeschwindigkeit: 90 KB/Sek.
 Bandgeschwindigkeit: 90 ips
 Speicherkapazität:
 - 45 MB (Magnetband 450 ft)
 - 60 MB (Magnetband 600 ft)

Magnetbandlaufwerk

Interface: PERTEC
 Magnetband: 0.50 Zoll
 Spuren: 8 + 1
 Aufzeichnungsdichte: 1.600 Bits/Zoll
 Bandlänge (max.): 2.400 ft
 Zugriffsverfahren: streaming/start-stop
 Bandgeschwindigkeit: 100/25 ips
 Übertragungsgeschwindigkeit:
 160, 40 KB/Sek.
 Speicherkapazität: 40 MB

ERWEITERUNGS-KABINETTE

Festplatten-Erweiterungs-Kabinett
 (enthalten in LSX 3020, LSX 3030,
 LSX 3040)

- Höhe 750 mm
- Breite 181 mm
- Tiefe 650 mm

Gehäuse für Magnetbandlaufwerk

- Höhe 750 mm
- Breite 542 mm
- Tiefe 650 mm

olivetti