PROFESSIONELLE PERSONAL-COMPUTER

M6 Suprema

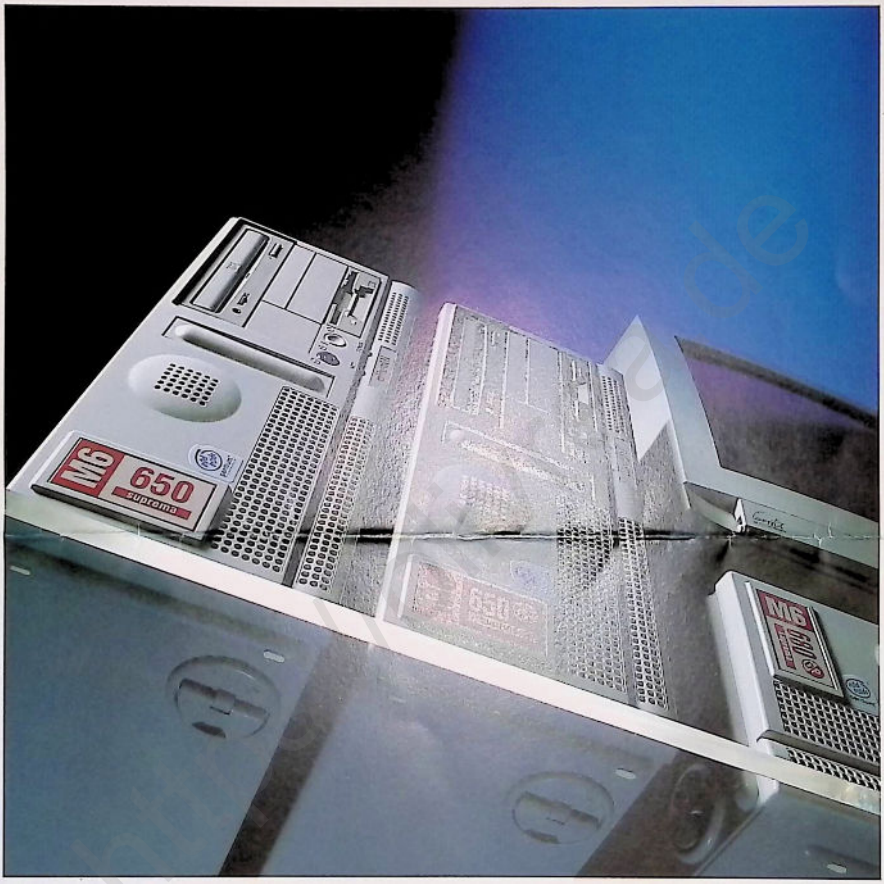

STEINER COMPUTER AG
6285 Hitzkirch, Industriestrasse 2
Telefon 041 - 85 01 85
Telefax 041 - 85 38 85
Generalunternehmung für Hardware, Software und Wartung

olivetti

Um den gestiegenen Anforderungen an die Informationstechnologie gerecht zu werden, müssen PCs leistungsstark und verläßlich sein. Aber das ist noch nicht alles! Sie sollten auch die Vorteile einer State-of-the-Art-Technologie voll ausnutzen können. Daher hat Olivetti M6 Suprema entwickelt, eine PC-Familie, die ihren Anwendern sofortigen Zugang zur modernsten Technologie garantiert.

Dual-Prozessor-Architektur - Geschwindigkeit und Effizienz.



Eine komplette Linie mit Pentium-Prozessoren

Die Leistung und Verarbeitungsgeschwindigkeit der neuen Generation von Pentium-Prozessoren mit einer Taktung von bis zu 133 MHz unterstützen auch die komplexesten Anforderungen. Die M6 Suprema-PCs sind als Mono- oder Dual-Prozessor-Versionen konzipiert und somit ideal für Finzanz-, CAD/CAM-, Software-Entwicklungsapplikationen und andere fortschrittliche Anwendungen.

Dual-Prozessor-Architektur

Die M6-650 DP und die M6-680 DP sind Dual-Prozessor-Workstations. Mit anderen Worten: sie haben die Möglichkeit, die Vorteile der Pentium-Architektur voll auszunutzen. Da sie die verschiedenen Anwendungsfunktionen gleichzeitig ausführen, garantieren die beiden Mikroprozessoren ein Maximum an Effizienz und Produktivität.

Die M6 Suprema-Modelle können zu Dual-Prozessor-Konfigurationen aufgerüstet werden und bieten dadurch optimalen Investitionsschutz.

PCMCIA - der schnelle Datenaustausch mit Notebooks.

Sofortiger Zugriff auf Daten

Der sofortige Zugriff auf Daten wird durch die Fast-IDE-Schnittstelle (Übertragungsgeschwindigkeit 16 MB/Sekunde) garantiert. Jede M6 Suprema bietet auch eine umfangreiche Auswahl an Peripherie für eine maximale Erweiterbarkeit. Für außergewöhnlich komplexe Anforderungen stehen Fast SCSI II-Modelle zur Verfügung.

Sofortiger Zugang zum Netzwerk

Dank des auf der Hauptplatine integrierten Ethernet-Controllers, der volle Kompatibilität mit allen Netzwerkbetriebssystemen garantiert, bietet die M6 Suprema-Linie sofortigen Netzwerk-Zugang.

Der DMI-Standard vereinfacht die Verwaltung Ihrer M6 Suprema. Zusammen mit der Plug&Play-Technologie bietet er eine effiziente Möglichkeit, die Computer im Unternehmen zu inventarisieren und zu verwalten.

Personal Conferencing

Die ProShare Personal Conferencing Software auf den M6 Suprema-Modellen erlaubt eine Kommunikation von Person-zu-Person über ein Netzwerk zwischen zwei Anwendern, die nicht an einem Ort sitzen. Mit Proshare können beide Gesprächspartner Anwendungen teilen, gleichzeitig Dokumente aufrufen, besprechen und bearbeiten.

intel inside pentium PROCESSOR

Eine fortschrittliche Plattform für Business-Multimedia-Anwendungen.

CD-ROM zur Verbesserung der Kommunikation Mensch/Maschine.

Multimedia

Die M6 Suprema-PCs sind die beste Plattform für Multimedia-Business-Anwendungen.

Die Standard-Audio-Funktion basiert auf einer sound-Blaster-kompatiblen Stereo-Karte. Optionen verbessern die Tonqualität (Wavetable) und Software-Tools vereinfachen ihre Bedienung.

Alle M6 Suprema-Modelle sind mit einem Quadro-Speed-CD-ROM ausgestattet und bieten so einen sofortigen Zugang zu umfangreichen Datenbanken.

Grafik

Die neuen M6 Suprema PCs sind mit leistungsstarken PCI-Grafikcontrollern ausgestattet.

Die M6 Suprema-Modelle können daher als Workstation für typische Büroanwendungen oder als professionelle grafische Workstation für das optimierte Management von Anwendungen in den Bereichen CAD/CAE, Desktop Publishing oder Bildverarbeitung eingesetzt werden.

Zusammen mit einer außergewöhnlichen Verarbeitungsgeschwindigkeit unterstützt die M6 Suprema hochauflösende True-Color-Grafik und entspricht den fortschrittlichsten Standards für die Sicherheit der Anwender.

Die DDC-Technologie (Display Data Channel) ermöglicht es der M6 Suprema, die technischen Daten des Bildschirms (Auflösung, Taktung etc.) zu erkennen und automatisch zu konfigurieren.

Die zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten bieten für jeden Anspruch die richtige Lösung. Bei allen garantiert Olivetti optimale Qualität.

Investitionsschutz

Der PCI Local Bus und der ISA-Bus stehen für Investitionsschutz.

Die Vorteile des PCI Local Bus – höhere Geschwindigkeit dank größerer Bandbreite – und Plug&Play, die Technologie, die es dem PC ermöglicht, sich selbst zu rekonfigurieren, wenn neue Peripherie eingesetzt wurde – werden kombiniert mit den Vorteilen des ISA-Busses: Kompatibilität mit der bereits existierenden Peripherie.

Software

Die Installations- und Betriebssoftware steht auf CD-ROM zur Verfügung.

Die Olivetti M6 Suprema-Linie ist dafür geschaffen, die Vorteile von Microsoft Windows 95 zu nutzen, denn Olivetti hat diese PC-Reihe entsprechend den Hardware-Spezifikationen von Microsoft für Windows 95 konzipiert.

Anwender-Sicherheit

Wie alle Olivetti-Produkte garantieren auch die M6 Suprema-PCs die Sicherheit für den Anwender: flimmerfreie, strahlungsarme Bildschirme, Übereinstimmung mit den aktuellsten europäischen Vorschriften laut ISO 9241-3 und dem „CE"-Gütezeichen.

ProShare Personal C
Kommunikation



http://oldvideo.de

nferencing-Software: auf Knopfdruck.

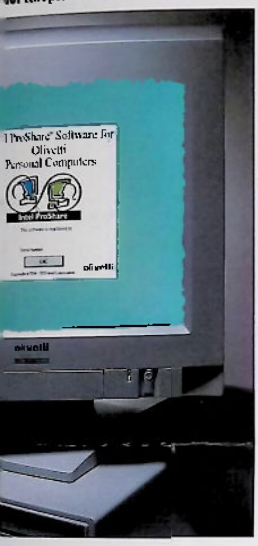

Umweltfreundlichkeit

Die M6 Suprema-PCs sind zu 77 % recyclebar und verfügen über eine Reihe von Energiesparvorrichtungen. Wenn sie nicht genutzt werden, schalten sie automatisch in den Stand-By-Modus. Dies bringt durch den geringeren Energieverbrauch und die reduzierte Wärmeabstrahlung, die die Klimaanlagen entlastet, kurzfristig Vorteile für den Stromverbrauch eines Unternehmens. Langfristig entlastet es die Umwelt.

CSA

Kanadisches Gütesiegel für die Einhaltung der kanadischen Richtlinien für elektrische und mechanische Sicherheit (CSA C22.2 No. 220 oder CSA C22.2 No. 950), Röntgenstrahlung (CSA C22.2 No. 220 oder CSA C22.2 No. 950, Anlage II) und – falls zutreffend – Ozonausstoß (CSA C22.2 No. 220).

FCC

US-Gütesiegel für die Einhaltung von Teil 15 der Sicherheitsnormen der US Federal Communication Commission hinsichtlich Funksicherheit. Dieses Gütesiegel wird auch offiziell in Kanada anerkannt.

IMQ

italienisches Gütesiegel für die Konformität mit den CEI-Richtlinien bezüglich elektrischer und mechanischer Sicherheit und Röntgenstrahlung (CEI-Richtlinien 74-2/EN 60950, Anlage II).

NEMKO

Norwegisches Gütesiegel für die Einhaltung der europäischen Sicherheitsnormen hinsichtlich elektrischer und mechanischer Sicherheit (EN 60950 + skandinavische Normen), Röntgenstrahlung (EN 60950, Anlage II) und Funksicherheit (EN 55022).

UL

US-Gütesiegel für die Einhaltung der amerikanischen Richtlinien für elektrische und mechanische Sicherheit (UL 478 oder UL 1950), Röntgenstrahlung (UL 478 oder UL 1950, Anlage II) und – falls zutreffend – Ozonausstoß (UL 478).

CE

Das CE-Gütesiegel bestätigt, daß das Produkt mit den Bestimmungen 89/336/EC vom 3. Mai 1989 (einschließlich nachfolgender Änderungen) und 73/23/EC vom 19. Februar 1973 (einschließlich nachfolgender Änderungen) bezüglich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit übereinstimmt.

M6 Suprema

TECHNISCHE DATEN	M6-650	M6-670
Mikroprozessor	Pentium®	Pentium®
Taktung (MHz)	100	120
Hardware-Architektur	PCI/ISA	PCI/ISA
Cache-Speicher (KB)	16	16
Second-Level-Cache (KB)	256 (synchron)	512 (synchron)
erweiterbar auf Dual-Prozessor	•	
RAM auf der Hauptplatine (MB)^	16	16
Max. RAM-Erweiterung (MB)	128	128
Standard Video-RAM (MB)	2	2
Parallele bidirektionale Schnittstelle 1 IEEE 1284	•	•
2 erweiterte serielle Schnittstellen FIFO	•	•
Einschübe für Laufwerke	2 x 5,25" + 3 x 3,5"	2 x 5,25" + 3 x 3,5"
Anzahl Steckplätze	3 ISA; 1 ISA/PCI; 1 PCI	3 ISA; 1 ISA/PCI; 1 PCI
3,5"-Diskettenlaufwerk (MB)	1,44	1,44
5,25"-Diskettenlaufwerk (MB), optional	1,2	1,2
Festplatten (MB)	1280 FAST IDE 1025 SCSI II	1280 FAST IDE
Max. Festplattenkapazität (MB)	2 x 1280 FAST IDE 2 x 1025 SCSI II	2 x 1280 FAST IDE
Festplattenschnittstelle	Fast IDE/SCSI II	Fast IDE
CD-ROM (4 x)	IDE/SCSI	IDE
Streamer (MB), optional	320/525 SCSI 1 GB SCSI 210/420	320/525 SCSI 1 GB SCSI 210/420
DAT (GB), optional	1,3 SCSI	1,3 SCSI
Video-Controller auf der Hauptplatine	Trident TGUI 9660XGi (nur SCSI-Konfiguration)	
Video-Controller-Board (optional)	Impression	Impression
Max. Auflösung	1) 1280 x 1024 x 256 2) 1600 x 1200 x 65K	1600 x 1200 x 65K
Bildwiederholfrequenz (Hz)	75	75
ISO 9241-3	•	•
Sicherheitseinrichtungen	Hw + Sw	Hw + Sw
Sound	Sound Blaster kompatibel	Sound Blaster kompatibel
Software	MS-DOS 6.2; MS Windows for Workgroups 3.11; ProShare Personal Conferencing Software; MS Windows 95 ready;	MS-DOS 6.2; MS Windows for Workgroups 3.11; ProShare Personal Conferencing Software; MS Windows 95 ready;
LAN PCI	10 BASE_T RJ45 (Standard) 10 BASE_5 AUI (Option) 10 BASE_2 BNC (Option)	10 BASE_T RJ45 (Standard) 10 BASE_5 AUI (Option) 10 BASE_2 BNC (Option)
DMI-Unterstützung	•	•
Abmessungen (BxTxH)	372 x 415 x 161	372 x 415 x 161
Gewicht (kg)	12,5	12,5
Leistungsaufnahme (Watt)	200	200
Power-Management	•	•
Zertifizierte Software	Windows NT; OS/2; SCO UNIX; NOVELL; UNIXWARE	Windows NT; OS/2; SCO UNIX; NOVELL; UNIXWARE

https://vreale

M6-680	M6-650 DP	M6-680 DP
Pentium®	2 x Pentium®	2 x Pentium®
133	100	133
PCI/ISA	PCI/ISA	PCI/ISA
16	16	16
512 (synchron)	512 (synchron)	512 (synchron)
•		
16	16	16
128	128	128
2	2	2
•	•	•
•	•	•
2 x 5,25" + 5 x 3,5"	2 x 5,25" + 5 x 3,5"	2 x 5,25" + 5 x 3,5"
5 ISA; 1 ISA/PCI; 1 PCI	5 ISA; 1 ISA/PCI; 1 PCI	5 ISA; 1 ISA/PCI; 1 PCI
1,44	1,44	1,44
1,2	1,2	1,2
1280 FAST IDE	1025 SCSI II	1025 SCSI II
2 x 1280 FAST IDE	2 x 1025 SCSI II	2 x 1025 SCSI II
Fast IDE	SCSI II	SCSI II
IDE	SCSI	SCSI
320/525 SCSI 1 GB SCSI 210/420	320/525 SCSI 1 GB SCSI 210/420	320/525 SCSI 1 GB SCSI 210/420
1.3 SCSI	1.3 SCSI	1.3 SCSI
Impression	Impression	Impression
1600 x 1200 x 65K	1600 x 1200 x 65K	1600 x 1200 x 65K
75	75	75
•	•	•
Hw + Sw	Hw + Sw	Hw + Sw
Sound Blaster kompatibel	Sound Blaster kompatibel	Sound Blaster kompatibel
MS-DOS 6.2; MS Windows for Workgroups 3.11; ProShare Personal Conferencing Software; MS Windows 95 ready;	MS Windows NT 3.5	MS Windows NT 3.5
10 BASE_T RJ45 (Standard) 10 BASE_5 AUI (Option) 10 BASE_2 BNC (Option)	10 BASE_T RJ45 (Standard) 10 BASE_5 AUI (Option) 10 BASE_2 BNC (Option)	10 BASE_T RJ45 (Standard) 10 BASE_5 AUI (Option) 10 BASE_2 BNC (Option)
•		
372 x 415 x 161	372 x 415 x 161	372 x 415 x 161
12,5	12,5	12,5
200	200	200
•	•	
Windows NT; OS/2; SCO UNIX; NOVELL; UNIXWARE	Windows NT; OS/2; SCO UNIX-ODT; NOVELL; UNIXWARE	Windows NT; OS/2; SCO UNIX-ODT; NOVELL; UNIXWARE

Änderungen behalten wir uns vor. Maßgebend sind nur die schriftlichen Vereinbarungen.

Auf 100% chlorfrei gebleichtem Recycling-Papier gedruckt.

Druckmummer 1210/7.95

olivetti

Olivetti (Schweiz) AG · Industriestrasse 50 · 8304 Wallisellen
Telefon 01-839 15 11 · Telefax 01-839 15 44

WARENZEICHEN

Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

https://olivrea.de