OLIVETTI UND INTEL PENTIUM® TECHNOLOGIE

Das erste komplette Angebot mit Pentium® Prozessoren.

olivetti

Höchstgeschwindigkei

Eine kontinuierliche Entwicklung

In modernen objektorientierten Anwendungsprogrammen wird die Bedienung durch kontextsensitive Bedienfunktionen und weitreichende Hilfestellungen stark vereinfacht. Die Ausgabe erfolgt über schnelle Peripheriegeräte, die teilweise auf natürlicher Weise mit dem Anwender über Bilder, Sprache oder Videos kommunizieren. Diese Form der Benutzerführung erfordert schnelle Prozessoren für hohe

SUPREMA M6-640

Die neue Suprema M6-640 ist mit dem neuesten 90 MHz Pentium® Prozessor ausgestattet. Durch ihre PCI-/ISA-Architektur bietet sie die Leistung eines High-end-Systems und garantiert Kompatibilität mit der gesamten Hardware und Software, die sich auf dem heutigen Markt befindet. Der Anwender hat die Wahl zwischen verschiedenen PCI-Grafikcontrollern mit einer Leistung von bis zu 100 MWinmarks. Die integrierte Soundkarte bietet Multimedia-möglichkeiten.
In Verbindung mit einem Modem kann der M6-640 auch als Anrufbeantworter eingesetzt werden. Mit zukünftigen Pentium® OverDrive® Prozessoren ist der M6-640 auch in ferner Zukunft noch up to date.

SUPREMA M6-620

Die Suprema M6-620 wurde entwickelt, um dem wachsenden Bedarf nach leistungsstarken und zuverlässigen Systemen entgegenzukommen. Basierend auf dem Pentium® Prozessor mit 60 MHz und der EISA-Architektur ist die M6-620 eine Hochleistungs-Grafikworkstation mit SCSI-, Ethernet- und Audio-Controllern auf der Hauptplatine. Sie bietet außerdem fortschrittliche Sicherheitsvorkehrungen für Hard- und Software.

MODULO M4-82

Das neue Mitglied der Modulo-Familie M4-82 ist mit einem 60 MHz Intel Pentium® Prozessor ausgestattet und basiert auf dem PCI-/ISA-BUS. Speziell für professionelle Anwendungen entwickelt, bietet er ein exzellentes Preis/Leistungsverhältnis und garantiert durch eine breite Palette von Grafikkarten und Optionen hohe Modularität.
Das neue Metallgehäuse des M4-82 ist besonders leicht zu öffnen und kann fast vollständig recycled werden.

SUPREMA M6-880

Das Towermodell Suprema M6-880 wurde speziell für LAN-Anwendungen entwickelt und ist kompatibel mit den verbreitetsten Betriebssystemen.
Es basiert auf dem 60 MHz Pentium® Prozessor und der EISA-/ VESA Local-Bus-Architektur. Durch die Modularität ihrer Struktur lassen sich in die M6-880 problemlos neue Technologien integrieren. Aufgrund der Flexibilität, einer großen Auswahl an Speichermöglichkeiten und Peripherie entspricht sie auch den höchsten Anforderungen.

http://olivetti.de

wird nun Wirklichkeit.

Rechenleistung und Rechnerarchitekturen, die diese Prozessoren nicht ausbremsen. Gleichzeitig erwartet der Anwender Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine fehlerfreie Datenverarbeitung und -kommunikation. Die Kompatibilität der Rechnerarchitektur zu älteren Systemen soll bereits getätigte Investitionen schützen. Die Erfahrung von Olivetti als Hersteller von Computersystemen gewährleistet, daß die Leistung der Pentium® Prozessoren von Intel in ihren Systemen diese Erwartungen voll erfüllen.

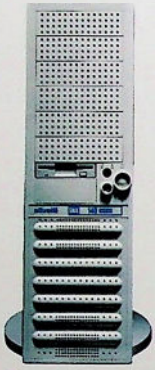

SYSTEMA SNX 140

Die Systeme der Reihe Systema SNX sind ideal für alle wachsenden Organisationen.
Die Systema 140 ist mit einem 66 MHz Pentium® Prozessor ausgestattet.
Kompatibel mit den EISA/ISA- und dem neuen PCI Local-Bus, bieten diese Systeme aufgrund ihrer modularen Festplatten-Architektur dem Anwender die Möglichkeit, die Systeme auch mit den zukünftigen Entwicklungen auszurüsten.
Die Serverfamilie Systema SNX bietet eine breite Palette von Optionen und ist in vielen Verarbeitungsumgebungen einsetzbar.

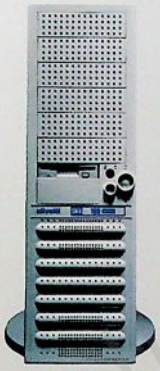

SYSTEMA SNX 160

Die Systema 160 ist mit dem neuen 90 MHz Pentium® Prozessor ausgestattet.
Kompatibel mit den EISA/ISA- und dem neuen PCI Local-Bus, bieten diese Systeme aufgrund ihrer modularen Festplatten-Architektur dem Anwender die Möglichkeit, die Systeme auch mit den zukünftigen Entwicklungen auszurüsten.

LSX 5050

Die LSX 5050 ist ein Multiprozessor-Server basierend auf dem Pentium® Mikroprozessor mit 60 MHz und einem 512 KB-Secondary Cache-Speicher.
Die LSX 5050 bietet eine Reihe von Funktionen und Leistungen, die es ermöglichen, das System den steigenden Anforderungen moderner Anwendungen anzupassen.
Die LSX 5050 kann neben leistungsstarken I/O-Controllern bis zu vier Prozessoren integrieren, die durch ihre Parallelverarbeitung und I/O-Leistung einen hohen Durchsatz garantieren.
Der Systembus hat einen 64-bit Datenbus mit Parität und eine Datenübertragungsrate von 200 MB/s.

intel inside™
pentium PROCESSOR

http://olivetti.de

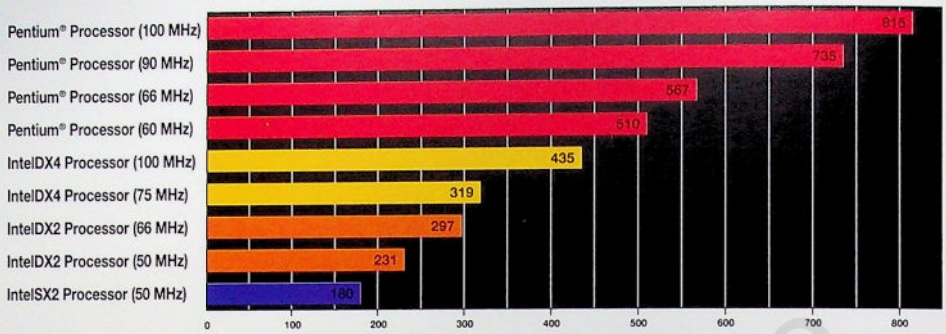

Pentium® Prozessor: Leistung und Kompatibilität.

Stellen Sie sich eine Technologie vor, die über 3 Millionen Transistoren auf einem Silizium-Chip unterbringt, die mit einer Taktgeschwindigkeit von bis zu 100 MHz arbeitet und für die Ausführung von zwei Befehlen nur einen Taktzyklus (Superskalar-Technologie) benötigt. Stellen Sie sich nun vor, daß diese Leistungsmerkmale in einem Produkt zur Verfügung stehen, das in großer Stückzahl hergestellt und somit zu einem wettbewerbsfähigen Preis anboten werden kann. Dann wissen Sie, welche Möglichkeiten in dem neuen Pentium® Prozessor von Intel stecken. Mit seinen 150 MIPS (Millionen Rechenoperationen pro Sekunde) ist er 300 mal schneller als der erste Personal Computer. Intel produziert diesen Prozessor in riesigen Stückzahlen und ermöglicht so, daß diese Rechenleistung für jeden erschwinglich wird. Pentium® Prozessor-basierende PCs sind so schnell wie herkömmliche Workstations und bieten ihren Anwendern den Zugang zu den meisten Applikationen: zu den enormen Möglichkeiten der neu-entstehenden Multimedia-Welt und zu speziellen Anwendungen wie Schrift- oder Spracherkennung und Videokonferenzen.
Kurz gesagt: Die Einzigartigkeit des Pentium® Prozessors ist seine Leistung und seine Kompatibilität ohne Kompromisse.

The Intel® Inside logo, Pentium® processor, i486DX2, IntelDX4 and Overdrive® are registered TMs of Intel Corporation.

(Tip. Ferrero - 5/94)